




### / CALDEIRA DE CONDENSAÇÃO COM RÁCIO DE MODULAÇÃO 1:7

- Novo permutador primário XTRATECHTM de aço inoxidável de alto rendimento patenteado e exclusivo Ariston
- Secção de permutador aumentada de 142% em relação a versão anterior
- Display LCD
- Consegue Classe A+ em aquecimento, graças a sonda ambiente modulante e sonda externa
- Campo de Modulação do queimador 1:10
- Preparada para conectividade Ariston NET
- Protocolo de comunicação BusBridgeNet®
- Funções AUTO e COMFORT
- Silenciador interno otimizado
- Instalação em lugares semi-protegidos

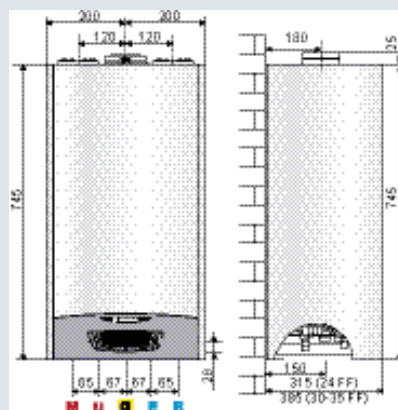

#### LEGENDA

- M: Saída aquecimento Ø 3/4"  
U: Saída sanitário Ø 1/2"  
G: Entrada gás Ø 3/4"  
E: Entrada água fria Ø 1/2"  
R: Retorno aquecimento Ø 3/4"

#### DADOS TÉCNICOS

		24 FF	30 FF	35 FF
<b>CÂMARA</b>		estanque	estanque	estanque
<b>CERTIFICADO CE</b>		0085CR0394		
<b>POTÊNCIA</b>				
Potência nominal máx./mín. (aquec.) PCI	kW	22,0/3,7	28/4,3	31,0/5,0
Potência nominal máx./mín. (sanit.) PCI	kW	26,0/3,7	30/4,3	34,5/5,0
Potência útil máx./mín. (60/80°C) (aquec.)	kW	21,4/3,4	27,4/3,9	30,2/4,7
Potência útil máx./mín. (sanit.)	kW	24,9/5,5	28,7/4,1	33,0/4,8
<b>RENDIMENTOS</b>				
A potência nominal (60/80°C) PCI	%	97,5	97,9	97,5
A potência nominal (30/50°C) PCI	%	107,3	107,3	108,2
A 30% da potência PCI	%	109,8	109,6	109,6
<b>PRESTAÇÕES</b>				
Temperatura max./min. aquecimento (alta temp.)	°C	82/35	82/35	82/35
Temperatura max./min. aquecimento (baixa temp.)	°C	45/20	45/20	45/20
Temperatura max./min. sanitária	°C	60/36	60/36	60/36
Caudal água quente (T 25°C)	l/min	14,5	17,4	20,0
<b>PARTE ELÉTRICA</b>				
Tensão/Frequência de alimentação	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potência elétrica absorvida total	W	77	83	84
Grau de proteção da instalação elétrica	IP	X5D	X5D	X5D
<b>PESO E DIMENSÕES</b>				
Peso Kg	Kg	29,7	32,3	33,4
Dimensões (altura-largura-profundidade)	cm	74,5-40-31,5	74,5-40-38,5	74,5-40-38,5

CLAS ONE		24 EU	30 EU	35 EU
	Classe ErP AQUEC. /AQS	A/A	A/A	A/A
	Perfil de consumo	XL	XL	XXL
	Código gás natural	3301021	3301022	3301023
	BARRA DE LIGAÇÕES	3318960	3318960	3318960
	KIT EVACUAÇÃO FUMOS	3318073	3318073	3318073

Kit transformação á gás PROPANO incluído de serie