

PRO R


 CONTRA LA
CORROSIÓN


NANOMIX


 VITRIFICADO
AL TITANIO

 REGULACIÓN
EXTERNA DE
TEMPERATURA

 AISLAMIENTO
POLIURETANO

 CALIDAD
ITALIANA
GARANTIZADA


CONFORT

- Deflector Nanomix (15 litros extra a temperatura de mezcla)
- Regulación manual de la temperatura
- Termómetro
- Indicador luminoso de funcionamiento

EFICIENCIA Y AHORRO DE ENERGÍA

- Aislación de poliuretano expandido a alta densidad libre de CFC

CALIDAD Y SEGURIDAD

- 3 años de garantía del tanque interno
- Termostato de seguridad omnipolar
- Resistencia eléctrica blindada
- Tanque interno esmaltado al titanio y vitrificado a alta temperatura
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones

APLICACIONES

- Viviendas de uso permanente y esporádico

DATOS TÉCNICOS

PRO R 50 V

PRO R 80 V

PRO R 100 V

Capacidad	l	50	80	100
Potencia	W	1800	1800	1800
Voltaje	V	220	220	220
Tiempo calent.($\Delta T=45^{\circ}C$)	h. min.	1,37	2,35	3,13
Temp. max. ejercicio	$^{\circ}C$	75	75	75
Dispersión térmica $65^{\circ}C$	kWh/24h	0,96	1,22	1,39
Presión max. ejercicio	bar	8	8	8
Peso neto	kg	16	21,5	25
Índice protección	IP	X3	X3	X3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

a	mm	553	758	913
b	mm	398	603	758

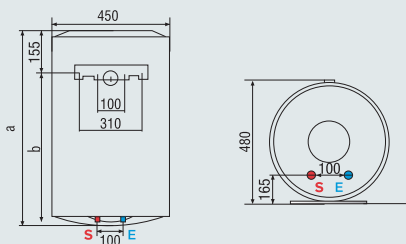
MODELO

PRO R 50 V

PRO R 80 V

PRO R 100 V

CÓDIGO

3605347
3605348
3605349


LEYENDA

- E** Entrada agua fría
- S** Salida agua caliente