Unidad interior mural monobloc

CONECTIVIDAD | CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN | ALTA EFICIENCIA | SUPER SILENCIOSO | INTEGRACIÓN CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

SENSYS HD
INCLUIDA DE SERIE

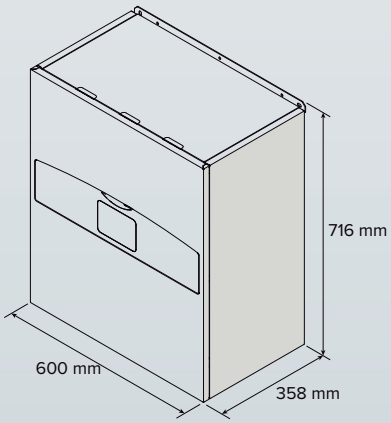

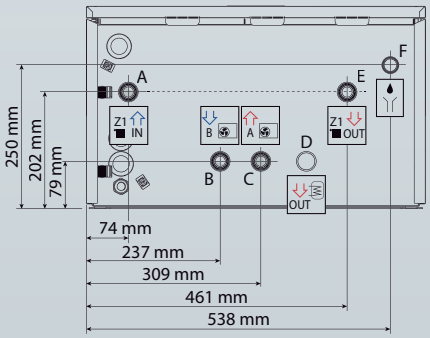

LEYENDA
A Retorno de agua desde la instalación
B Envío de agua desde la unidad exterior
C Retorno de agua hacia la unidad exterior
D Envío hacia el acumulador (si presente)
E Envío de agua hacia la instalación
F Desagüe

DATOS TÉCNICOS		35 M	50 M	80 M/M-T	120 M/M-T	150 M/M-T
Tensión/frecuencia (monofásica)	v/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Tensión/frecuencia (trifásica)	v/ph/Hz	-	-	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potencia sonora unidad interior	dB(A)	35	35	35	35	35
Peso en vacío	kg	29	29	29	31	31
Pot. eléctrica absorb. (resistencias)	kW	2+2	2+2	2+2	2+2+2	2+2+2
Conexiones calefacción/ACS		1"/ 3/4"M	1"/ 3/4"M	1"/ 3/4"M	1"/ 3/4"M	1"/ 3/4"M
Caudal de agua minimo/nominal	kW	4,10	4,10	4,10	6,10	6,10
Potencia max absorbida	l/h	480/640	650/860	1050/1400	1580/2100	1950/2600
Capacidad vaso de expansión	l	12	12	12	12	12
Mínimo contenido de agua en el circuito primario	l	17,5	25	40	60	75
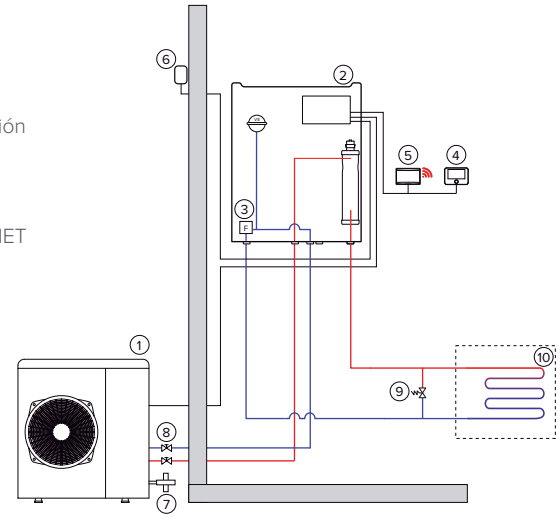
LEYENDA:
1 / Unidad exterior
2 / Unidad interior
3 / Filtro magnético y de partículas y vaso expansión 12 l circuito calefacción
4 / Centralita Sensys HD
5 / Puerta de enlace conectividad ARISTON NET
6 / Sonda exterior
7 / Kit Exogel
8 / Válvulas de corte
9 / By-pass de presión diferencial
10 / Zona calefacción refrigeración