Interacumulador CD1 HHP

Interacumulador mono-serpentín con amplia superfície de intercambio

/ Interacumuador de acero esmaltado
/ Compatible con las bombas de calor NIMBUS R32 PLUS y POCKET para la producción de ACS (datos de rendimiento ACS testados según EN16147)
/ Doble ánodo de serie (uno activo PROTECH que no necesita mantenimiento y otro de magnesio)
/ Preparado para recirculación de ACS
/ Boca de inspección de 105 mm
/ Resistencia eléctrica de 2kW disponible como accesorio
/ Sonda acumulador disponible como accesorio

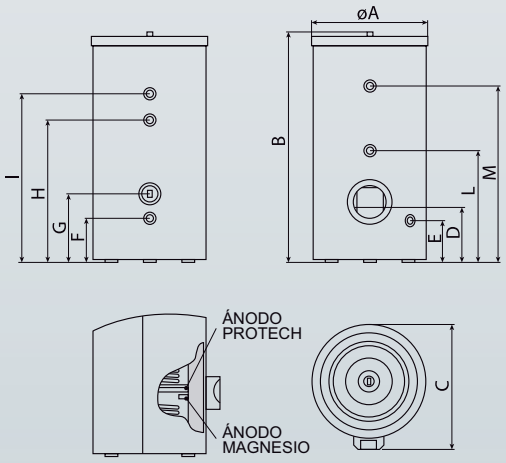

		CD1 HHP		
		200 L	300 L	450 L
A	Diámetro externo	660	660	760
B	Entrada agua caliente Ø1" GM	1332	1854	1978
C	Profundidad máxima	731	731	827
D	Pletina lateral	374	374	374
E	Desagüe Ø3/4" GF	254	254	254
F	Salida serpentín Ø1" GF	254	254	254
G	Entrada agua fría Ø1" GM	389	389	389
H	Recirculación Ø3/4" GF	789	1239	1234
I	Entrada serpentín Ø1" GF	969	1419	1415
L	Vaina sonda Ø10	659	714	834
M	Vaina sonda Ø10	1034	1556	1672

DATOS TÉCNICOS		200 HHP	300 HHP	450 HHP
Capacidad	l	190	280	435
Presión máxima de ejercicio	bar	7	7	7
Dispersión térmica (En 60379)	kWh/día	1,28	1,64	1,9
Peso neto	kg	83	120	160
SERPENTÍN				
Superfície de intercambio	m2	2	3,5	4,5
Capacidad	l	13	18	30
Potencia intercambiada (EN 12897)	kW	22,7	33,8	30,8
Pérdida de carga a 15 l/min	mbar	88	92	90
Caudal nominal	l/h	1755	1755	1755

CD1	200 HHP	300 HHP	450 HHP
Clase energética	B	B	B
Código	3060704	3060705	3060706

ACCESORIOS	Código
Kit eléctrico CD1 HHP 2 kW	3078254
Kit Ánodo de magnesio	3078256