Unidad interior suelo split

CONECTIVIDAD WIFI · CALEFACCIÓN REFRIGERACIÓN · EFICIENCIA ENERGÉTICA · SUPER SILENCIOSO · INTEGRACIÓN CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

SENSYS HD
INCLUIDA DE SERIE

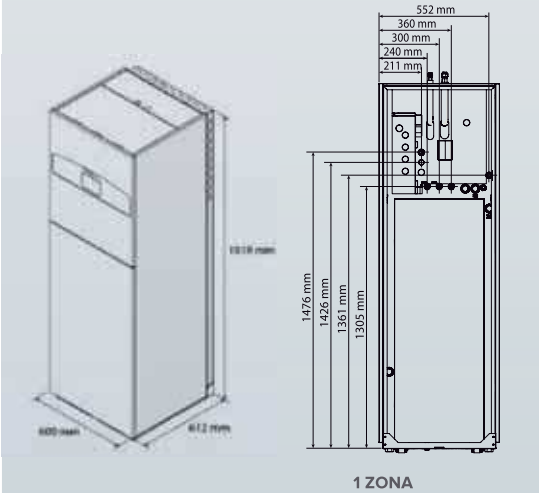

1 ZONA

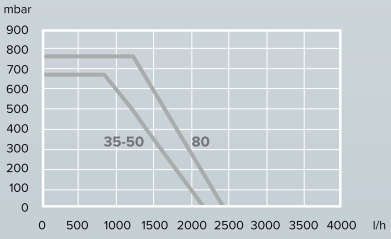

DATOS TÉCNICOS		35 S (30m)	50 S (30m)	80 S /S-T	120 S / S-T	150 S / S-T
Tensión/frecuencia (monofásica)	v/ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Tensión/frecuencia (trifásica)	v/ph/Hz	-	-	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Potencia sonora ud. interior (1 zona/2 zonas)	dB(A)	39 / 43	39 / 43	39 / 43	41 / 45	41 / 45
Peso en vacío (1 zona/2 zonas)	kg	133 / 140	133 / 140	135 / 142	157 / 167	157 / 167
Potencia eléctrica absorbida (resistencias)	kW	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2+2+2	2+2+2
Conexiones frigoríficas (líquido-gas)	Pulgadas	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
P max absorbida (1 zona / 2 zonas)	kW	4,15 / 4,30	4,15 / 4,30	4,18 / 4,33	6,18 / 6,38	6,18 / 6,38
Conexiones ACS	Pulgadas	3 / 4 M	3 / 4 M	3 / 4 M	3 / 4 M	3 / 4 M
Caudal de agua mínimo / nominal	l/h	480 / 640	650 / 860	1050 / 1400	1575 / 2100	1950 / 2600
Capacidad vaso de expansión	l	12	12	12	12	12
Mínimo contenido de agua en el circuito primario	l	17,5	25	40	60	75

LEYENDA:

1 / Unidad exterior
2 / Unidad interior
3 / Filtro magnético y de partículas y vaso expansión 12 l circuito calefacción
4 / Acumulador
5 / Sonda acumulador
6 / Vaso de expansión sanitario*
7 / Grupo de seguridad sanitario
8 / Válvula a 3 vías para ACS
9 / Centralita Sensys HD
10 / Puerta de enlace conectividad ARISTON NET
11 / Sonda exterior
12 / By-pass de presión diferencial
13 / Zona calefacción refrigeración

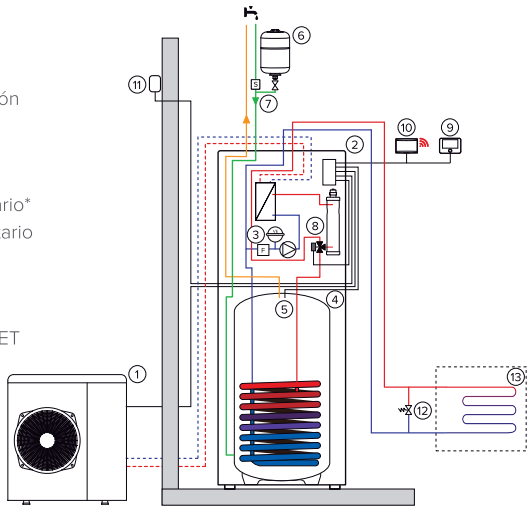

*Accesorio integrable dentro de la unidad interior