Sensys HD

Centralita del sistema, sonda ambiente modulante y humidistato.

/ Regulación modulante multitemperatura (posibilidad de seleccionar diferentes temperaturas según franja horaria) y multizona (gestión de hasta 6 zonas)
/ Humidistato
/ Compatible con Ariston Net (mediante Puerta de Enlace Ariston Net incluida con todos los modelos Nimbus Net R32)
/ Fácil lectura gracias al display a color y de alta resolución TFT 4.3”
/ Navegación rápida e intuitiva con la rueda central que a la vez es autopulsante
/ Visualización de gráficos y tablas de consumo energético
/ Control completo de todos los componentes del sistema (calefacción, refrigeración y agua caliente) con comunicación Bus BridgeNet
/ Sistema de regulación de clase VI en combinación con sonda exterior o uso de temperatura online con Ariston Net: representa una contribución del +4% de eficiencia en calefacción
/ Con conexión Ariston Net se puede controlar por voz la calefacción, integrándola en los sistemas de casa inteligente de Amazon Alexa y Google Home.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	BusbridgeNet de 8 a 24V (máx)
Potencia máx absorbida	≤ 0,85W
Temperatura de funcionamiento	de 0 a +50°C
Grado de resolución	0,5°C
Humedad relativa	de 20% a 80%
Memoria	2h
Cable bus BridgeNet	
Longitud máxima	50m
Sección mínima	0,5mm²

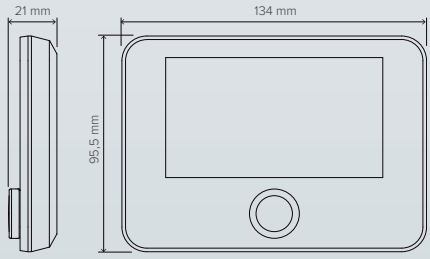

SENSYS HD

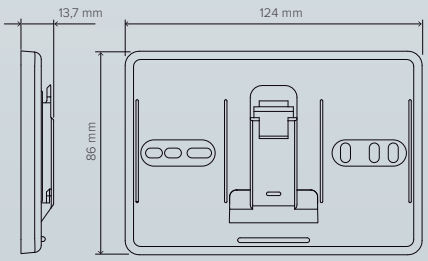

PLACA DE BASE

Se puede sustituir por la puerta de enlace Ariston Net (profundidad 23,3 mm)