ARISTON

2 ANS
GARANTIE
TOUT
COMPRIS

DESIGN
AWARD
2025





La pompe à chaleur air/eau R290 flexible, facile à installer, simple à intégrer

Nimbus 5 Pocket M R290

Nimbus 5 Pocket M R290

Pourquoi choisir la nouvelle NIMBUS 5

Chez Ariston, être un partenaire de confiance, c'est être aux côtés de nos clients chaque jour : les écouter, les accompagner et leur proposer des solutions qui font vraiment la différence. Qu'il s'agisse d'aider les professionnels à travailler plus efficacement ou d'offrir aux particuliers un confort simple au quotidien, nous nous engageons à rendre les technologies avancées simples et accessibles à tous.

C'est si simple de



Gamme monobloc modulable, avec plusieurs configurations pour répondre à chaque besoin d'installation.

CHOISIR & PROPOSER

Installation plug and play, avec des fonctions pensées pour l'installateur pour un travail plus efficace sur le chantier.

TRANSPORTER

INSTALLER

Des solutions de manutention pratiques pour un transport et une mise en place plus rapides et plus faciles.

METTRE EN SERVICE

Un confort facile à gérer, à la maison avec le Sensys HD2 ou de partout avec l'application Ariston NET.

UTILISER

Une mise en service simplifiée et guidée, avec des outils intelligents et la nouvelle fonction SET+.

ENTRETENIR

Ariston NET Pro, la plateforme d'assistance à distance qui fait gagner en efficacité et simplifie l'organisation du travail.



Conçue avec les pros, pour les pros.

NIMBUS 5 est conçue autour de l'expertise des professionnels et fonctionne avec le fluide frigorigène R290 (propane, PRG de 0,02*).


Développée en étroite collaboration avec des professionnels, la NIMBUS 5 répond aux vrais besoins d'installation et d'entretien, avec des fonctions qui simplifient les étapes clés du chantier. Cette gamme monobloc est conçue pour simplifier l'installation et l'entretien : les professionnels travaillent plus efficacement et les particuliers profitent d'un confort fiable toute l'année.



Gamme polyvalente pour chaque besoin d'installation



Installation, mise en service et **entretien faciles**



Nouveau design compact : jusqu'à 40 % de place gagnée**



Pilotage multi-énergies via BUS BridgeNet®



FLUIDE FRIGORIGÈNE R290



CLASSE ÉNERGIE JUSQU'À A+++***



COMPATIBLE PHOTOVOLTAÏQUE



IDÉAL POUR RADIATEURS EAU JUSQU'À 75 °C



3 NIVEAUX DE RÉDUCTION DU BRUIT



SENSYS HD 2 INCLUS



CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE



ZERO KIT KIT ANTIGEL

* Conformément à la norme EN 378 et au règlement F-Gas

** Selon un benchmark interne (nov. 2025) comparant la NIMBUS 5 50 M EXT R290 à des modèles européens équivalents. Emprise au sol de l'unité extérieure mesurée pour une puissance nominale de 5 kW à A7/W35 ; performances énergétiques selon EN 14511. Le gain de place réel varie selon l'installation. Il n'existe pas de norme européenne harmonisée pour la comparaison dimensionnelle.

*** Testé selon la norme EN 14825, climat moyen, moyenne température (55 °C). Classe d'efficacité A+++ sur une échelle de A+++ à D, selon les modèles

Configurations flexibles, installation facile et maintenance simplifiée pour optimiser l'efficacité et satisfaire vos clients.

NIMBUS 5 Pocket est une pompe à chaleur monobloc avec un module intérieur de régulation compact, le Light Box. Elle assure le chauffage et le rafraîchissement, s'adapte facilement aux installations existantes et peut être raccordée à un ballon ECS séparé de 200, 300 ou 450 L pour la production d'eau chaude.



NIMBUS 5 POCKET

CHAUFFAGE | RAFRAÎCHISSEMENT | RACCORDEMENT BALLON ECS



Sensys HD 2 inclus



Raccordement possible à un ballon ECS
200 L, 300 L, 450 L

Unités extérieures



Petite 3-5 kW



Moyenne 8 kW



Grande 12-15 kW



Nimbus 5 Pocket M R290

Design, compacité, accessibilité, performance


NIMBUS 5 R290 intègre des technologies et des caractéristiques techniques qui lui permettent de fonctionner même par temps froid, jusqu'à -25 °C extérieur.

Fonctionnement silencieux avec 3 niveaux de réduction*.




Fonction programmable sur un créneau horaire et pouvant être activée indépendamment du mode de fonctionnement de la pompe à chaleur : chauffage, rafraîchissement ou production ECS.

Performances en conditions extrêmes de froid de -25°C à 0°C.

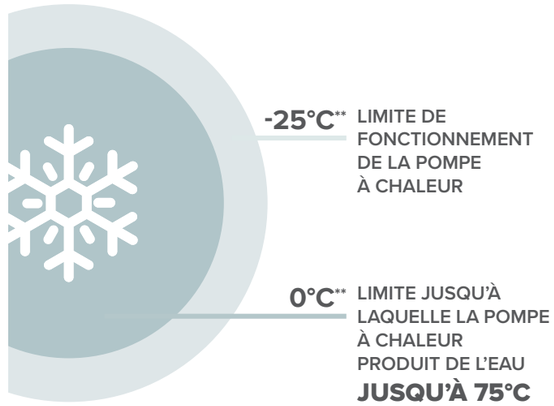

Dispositif antigel thermostatique (ZERO KIT) pré-installé

Dispositif antigel entièrement intégré et complet, éliminant le besoin d'espace supplémentaire nécessaire dans le cas d'un dispositif de type accessoire optionnel et réduisant ainsi le temps d'installation.

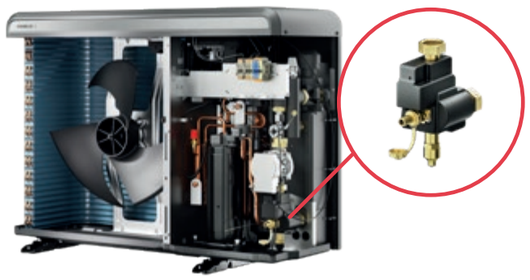

Accessibilité simplifiée

Grâce à un nouveau panneau latéral en L combiné à un agencement optimisé des composants, l'installation et la maintenance sont facilitées notamment dans les espaces d'installation restreints.



* En mode nuit, réduction du niveau sonore de l'unité extérieure par rapport au fonctionnement sans mode nuit. Valeurs moyennes sur la gamme d'unités extérieures NIMBUS 5 M R290, données constructeur. En mode nuit, la puissance de chauffage disponible est réduite : environ 75 %, 65 % et 50 % de la puissance à -7 °C extérieur, selon le niveau 1, 2 ou 3. Programmable sur un créneau horaire depuis le Sensys HD 2.
** Température extérieure

NIMBUS 5 POCKET M R290





La pompe à chaleur air/eau monobloc.

/ Double service : chauffage et rafraîchissement.
/ Efficacité saisonnière / ETAS (ηs) jusqu'à 193 % en chauffage à 35°C**.
/ Puissance nominale : de 3,0 à 15 kW à +7/35°C.
/ Puissance maximale : de 3,1 à 12,4 kW à -7/35°C.
/ Performance : COP jusqu'à 3,1 à -7/35 °C**.
/ Silencieuse : 30 dB(A) de pression acoustique à 5 m**.
/ Fluide frigorigène R290 (propane, PRG de 0,02***), hermétiquement scellé d'usine dans le groupe extérieur.
/ Eau chaude sanitaire en option : raccordement à un ballon CD1 HHP V2 de 200, 300 ou 450 L ou à un chauffe-eau thermodynamique.
/ Sonde d'ambiance de classe V Sensys HD 2 et sonde extérieure filaire de classe II incluses****.
/ Connectivité embarquée : possibilité de piloter à distance le système sur un smartphone ou une tablette via l'application téléchargeable gratuitement Ariston Net sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android).


Connectivité via **Ariston NET**

/ **FACILITÉ D'INSTALLATION :**
- Sécurité antigel thermostatique (ZERO KIT) incluse dans l'UE.
- Filtre à tamis livré avec les UE 120 M/M-T et 150 M/M-T.
- Poignées de manutention sur les faces latérales de l'UE (sauf modèles 30 et 50 M).
- Borniers électriques à levier de type WAGO.
- Première mise en service guidée en mode pas à pas via l'interface de régulation Sensys HD 2.


/ **FACILITÉ D'UTILISATION :**
- Interface de régulation Sensys HD 2 intuitive par menus déroulants.
- Nombreuses langues disponibles : français, anglais, espagnol, italien, arabe, polonais, portugais...

Le compresseur Twin Rotary DC Inverter du groupe extérieur garantit, grâce à la modulation de fréquence basse à 18 Hz, un fonctionnement optimal de l'installation sans risque de court cycle avec un volume d'eau primaire minimum en libre circulation de 5 litres/kW évitant dans la grande majorité des cas la pose d'un ballon tampon (cf. tableau des caractéristiques techniques).

Limites de fonctionnement en chauffage (PAC seule)



Limites de fonctionnement en rafraichissement



Pour le dimensionnement des pompes à chaleur air/eau NIMBUS 5 R290

Nous mettons à votre disposition notre outil DIMPAC qui vous permet simplement et rapidement de dimensionner votre système en fonction des différents critères de votre projet.

Vous avez également la possibilité d'éditer un dossier au format PDF avec notamment :
- le schéma hydraulique de l'installation,
- le schéma électrique de l'installation,
- l'offre complète incluant également les accessoires hydrauliques et de régulation.

Si les données de votre projet relèvent quelques points d'attention nécessitant de notre part une étude plus approfondie, vous serez invité à contacter directement notre service avant-vente par téléphone au 09 69 37 74 40 ou par e-mail à Avant.Vente@ariston.com

Vous pouvez également en première approche, consulter les courbes de puissance pages 14 et 15.

* Classe énergétique pour le chauffage, selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013, sur une échelle allant de A+++ à D.
** Pour le modèle 30M.
*** PRG : Pouvoir de Réchauffement Global.
**** La combinaison du Sensys HD 2 et de la sonde extérieure permet d'obtenir une classe de régulation de VI.


TOUT COMPRIS · ARISTON NET · FLUIDE FRIGORIGÈNE R290 · TÉLÉCONTRÔLE · CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT · FONCTIONNEMENT SILENCIEUX · ÉCRAN LCD · FONCTION PHOTOVOLTAÏQUE


MODÈLES		30M	50M	80M	80M-T	120M	120M-T	150M	150M-T
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES									
Modèle		Double ou Triple service							
Technologie		Air extérieur / Eau monobloc							
Fluide frigorigène		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
DONNÉES ErP									
Efficacité énergétique chauffage @35°C (classe / ηs)*	- / %	A+++ / 193	A+++ / 190	A+++ / 181	A+++ / 181	A+++ / 191	A+++ / 191	A+++ / 184	A+++ / 184
Efficacité énergétique chauffage @55°C (classe / ηs)*	- / %	A+++ / 150	A++ / 144	A++ / 140	A++ / 140	A+++ / 152	A+++ / 152	A+++ / 151	A+++ / 151
Efficacité énergétique ECS**		A+ (CD1 200)		A+ (CD1 200 et 300)			A+ (CD1 200, 300 et 450)		
Profil de soutirage		L (CD1 200)		L (CD1 200) XL (CD1 300)			L (CD1 200) XL (CD1 300 et 450)		
SCOP (35°C / 55°C)	kW	4,91 / 3,83	4,82 / 3,67	4,59 / 3,58	4,59 / 3,58	4,86 / 3,87	4,86 / 3,87	4,67 / 3,86	4,67 / 3,86
PERFORMANCES EN CHAUFFAGE									
Plage de fonctionnement - Air (min / max)	°C	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35	-25 / +35
Plage de fonctionnement - Eau (min / max)	°C	20 / 75	20 / 75	20 / 75	20 / 75	20 / 75	20 / 75	20 / 75	20 / 75
Puissance calorifique @+7/35°C (nom / max)	kW	3,0 / 3,7	5,0 / 7,4	8,0 / 11,1	8,0 / 11,1	12,0 / 14,1	12,0 / 14,1	15,0 / 16,8	15,0 / 16,8
COP nominal @+7/35°C		5,1	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,3	4,3
Puissance calorifique @-7/35°C (nom / max)	kW	2,5 / 3,1	5,0 / 5,5	7,0 / 7,9	7,0 / 7,9	9,0 / 11,0	9,0 / 11,0	11,0 / 12,4	11,0 / 12,4
COP nominal @-7/35°C		3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	2,8
Puissance calorifique @+7/55°C (nom / max)	kW	2,2 / 3,9	3,8 / 6,5	5,8 / 9,9	5,8 / 9,9	7,7 / 12,4	7,7 / 12,4	9,5 / 15,2	9,5 / 15,2
COP nominal @+7/55°C		3,1	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2	3,1	3,1
Puissance calorifique @-7/55°C (nom / max)	kW	2,5 / 2,9	4,6 / 4,8	6,6 / 7,1	6,6 / 7,1	8,3 / 9,9	8,3 / 9,9	10,3 / 11,3	10,3 / 11,3
COP nominal @-7/55°C		2,3	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	2,2	2,2
Appoint électrique	kW	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)	6 (2+2+2)
PERFORMANCES EN RAFRAÎCHISSEMENT									
Plage de fonctionnement - Air (min / max)	°C	10 / 43	10 / 43	10 / 43	10 / 43	10 / 43	10 / 43	10 / 43	10 / 43
Plage de fonctionnement - Eau (min / max)	°C	7 / 23	7 / 23	7 / 23	7 / 23	7 / 23	7 / 23	7 / 23	7 / 23
Puissance nominale @35/18°C	kW	3,0	5,0	7,0	7,0	10,8	10,8	12,2	12,2
EER @35/18°C		5,0	4,6	4,8	4,8	5,1	5,1	4,7	4,7
PERFORMANCES EN EAU CHAUDE SANITAIRE (ballons ECS déportés page 12)									
Volume du ballon	L	194 (CD1 200)		194 (CD1 200) 279 (CD1 300)			194 (CD1 200) 279 (CD1 300) 431 (CD1 450)		
Type de cuve		Acier émaillé							
Protection anti-corrosion		Permanente (anode en titane à courant imposé + anode magnésium temporaire)							
Appoint électrique ECS	kW	2-optionnel réf. 4297023							
Vmax eau chaude utilisable selon EN16147	L	244 (CD1 200)		256 (CD1 200) 350 (CD1 300)			256 (CD1 200) 365 (CD1 300) 575 (CD1 450)		
Temps de mise en température selon EN16147	h:min	02:20 (CD1 200)	01:52 (CD1 200)	01:15 (CD1 200) 01:45 (CD1 300)		01:01 (CD1 200) 01:25 (CD1 300) 01:55 (CD1 450)		00:51 (CD1 200) 01:11 (CD1 300) 01:36 (CD1 450)	
Température de référence selon EN16147	°C	53,0 (CD1 200)		53,0 (CD1 200) 51,2 (CD1 300)			53,0 (CD1 200) 51,5 (CD1 300) 52,5 (CD1 450)		
Puissance de réserve selon EN16147	W	32 (CD1 200)		36 (CD1 200) 40 (CD1 300)			37 (CD1 200 et 300) 39 (CD1 450)		
COP ECS selon EN16147		3,3 (CD1 200)		3,3 (CD1 200) 3,1 (CD1 300)			3,2 (CD1 200) 3,0 (CD1 300) 2,8 (CD1 450)		
UNITÉ INTÉRIEURE									
Volume minimum de l'installation en libre circulation***	L	15	25	40	40	60	60	75	75
Débit circuit primaire (min/nom)	l/h	333 / 520	390 / 860	585 / 1290	585 / 1290	702 / 1550	702 / 1550	852 / 1990	852 / 1990
Raccordement chauffage - ECS		1"M - 3/4"M	1"M - 3/4"M	1"M - 3/4"M	1"M - 3/4"M	1"M - 3/4"M	1"M - 3/4"M	1"M - 3/4"M	1"M - 3/4"M
Alimentation électrique	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Disjoncteur magnétothermique	A / Type	2 / C	2 / C	2 / C	2 / C	2 / C	2 / C	2 / C	2 / C
Intensité maximale	A	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Câble d'alimentation	HR-07RN-	3G 1 mm²	3G 1 mm²	3G 1 mm²	3G 1 mm²	3G 1 mm²	3G 1 mm²	3G 1 mm²	3G 1 mm²
Câble communication entre UE et UI		3x0,75 mm² (blindé)							
Dimensions (LxPxH)	mm	288x66x277							
Poids	kg	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
UNITÉ EXTÉRIEURE									
Puissance acoustique	dB(A)	52	54	56	56	57	57	57	57
Niveau sonore 2)	dB(A)	30	32	34	34	35	35	35	35
Charge usine en fluide frigorigène	Kg	0,38	0,66	0,89	0,89	1,41	1,41	1,41	1,41
Alimentation électrique	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Disjoncteur magnétothermique	A / Type	25 / C	25 / C	32 / C	25 / C	40 / C	25 / C	40 / C	25 / C
Intensité maximale	A	10,3	14,7	22,7	9,7	32,7	13,0	34,0	14,5
Câble d'alimentation	HR-07RN-	3G 4 mm²	3G 4 mm²	3G 6 mm²	5G 4 mm²	3G 6 mm²	5G 4 mm²	3G 6 mm²	5G 4 mm²
Dimensions (LxPxH)	mm	1050x416x775	1050x416x775	1050x416x1125	1050x416x1125	1050x416x1525	1050x416x1525	1050x416x1525	1050x416x1525
Poids	kg	73	85	104	117	130	145	130	145
Référence		**4147111**	**4147112**	**4147113**	**4147114**	**4147115**	**4147116**	**4147117**	**4147118**

* Classe énergétique, selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013, sur une échelle allant de A+++ à D.
** Classe énergétique pour l'eau chaude, selon le règlement délégué (UE) n° 811/2013, sur une échelle allant de A+ à F.
*** Volume minimum nécessaire afin de s'affranchir de l'installation d'un ballon tampon.
2) Niveau de pression sonore à 5m de l'appareil, 1,5m du sol, champ libre de directivité 2.

NIMBUS 5 POCKET M R290


Cotes d'encombrement et dimensions unité intérieure (Module Light Box)

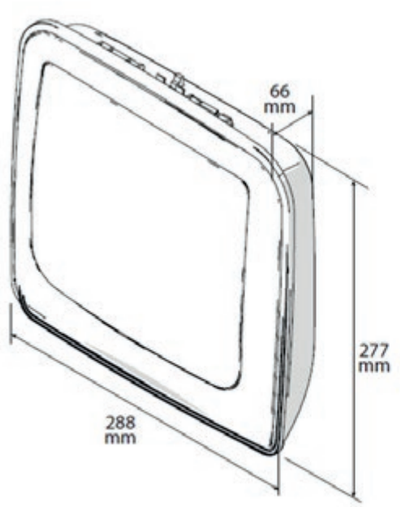

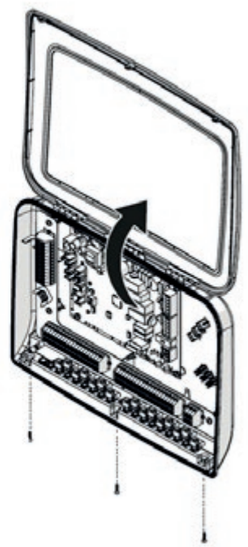


Cotes d'encombrement et dimensions unités extérieures


NIMBUS 5 120 M & M-T

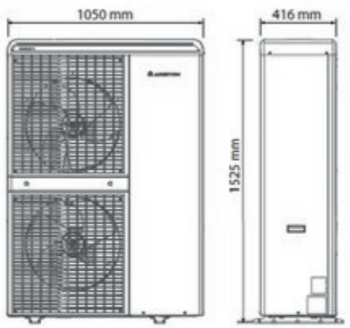

NIMBUS 5 80 M & M-T

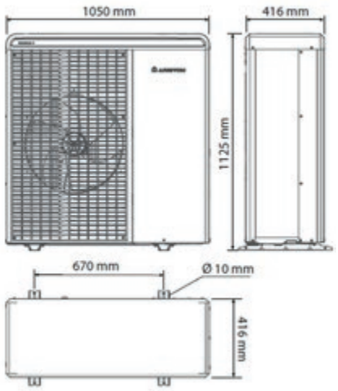

NIMBUS 5 30 M
NIMBUS 5 50 M



Distances minimales d'installation



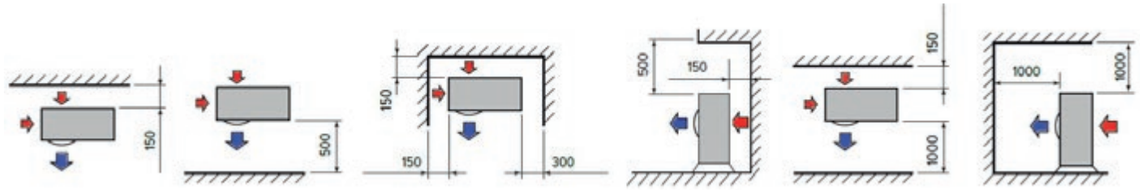


Schéma hydraulique de principe (production ECS par ballon déporté CD1 HHP V2 non représenté)

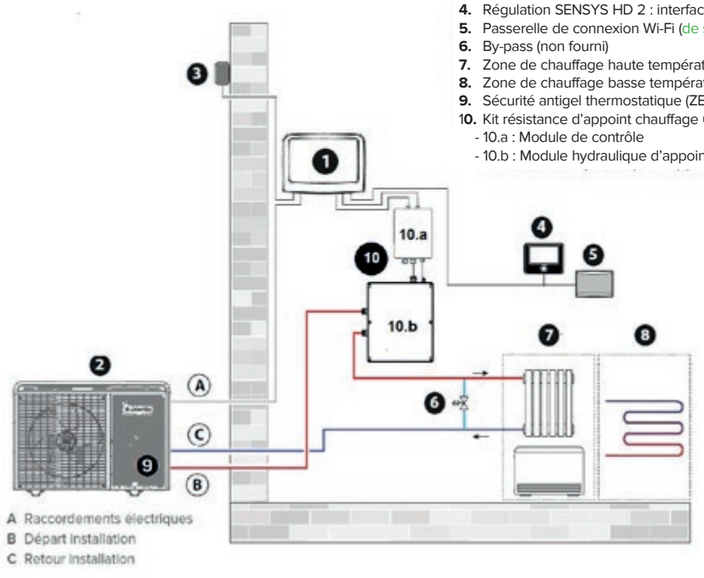

1. Unité intérieure (Module Light Box)
2. Unité extérieure (filtre à tamis livré)
3. Sonde extérieure filaire de classe II (de série)
4. Régulation SENSYS HD 2 : interface du système et sonde d'ambiance de classe V (de série)
5. Passerelle de connexion Wi-Fi (de série)
6. By-pass (non fourni)
7. Zone de chauffage haute température / rafraîchissement basse température (ventilo-convecteur)
8. Zone de chauffage basse température / rafraîchissement par le sol
9. Sécurité antigel thermostatique (ZERO KIT) (de série)
10. Kit résistance d'appoint chauffage 6 kW (2+2+2) réf. 4255618 composé de :
    - 10.a : Module de contrôle
    - 10.b : Module hydraulique d'appoint chauffage 6 kW (sonde de température départ chauffage incluse)

Schéma des raccordements électriques

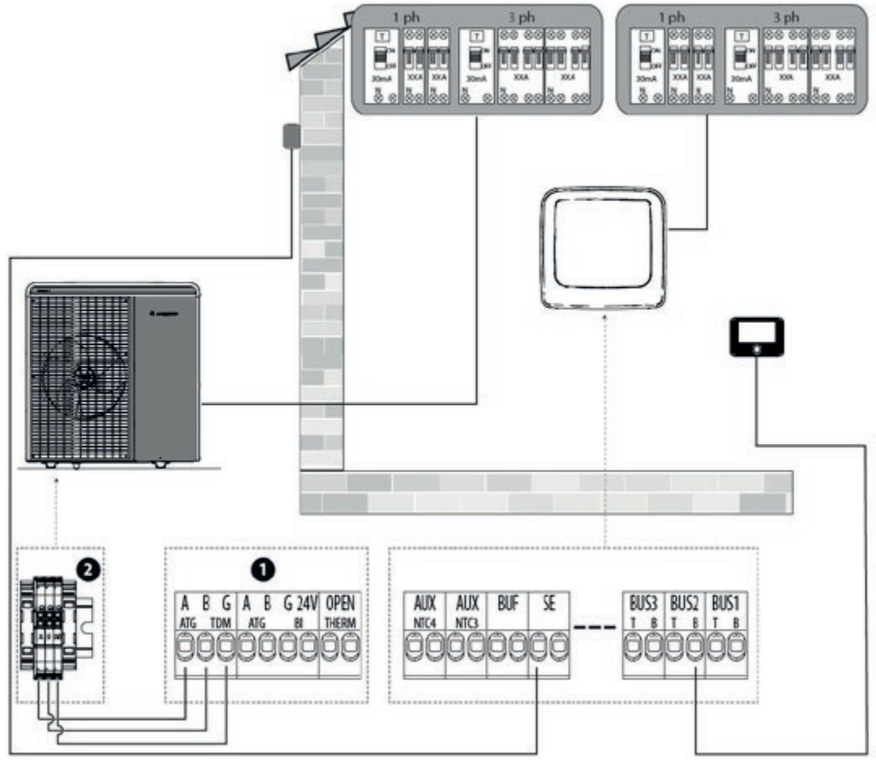

PRÉPARATEURS ECS CD1 HHP V2



/ Pour répondre à des besoins d'eau chaude sanitaire plus élevés, NIMBUS 5 POCKET M R290 peut être associée à trois ballons ECS déportés, proposés en accessoires, de 200 à 450 litres.
/ Isolant en cyclopentane injecté : léger et résistant dans le temps, pour une bonne isolation thermique.
/ Conception de l'échangeur à double enroulement circulaire : surface d'échange optimisée améliorant ainsi les performances.
/ Trou de poing Ø180 mm.
/ Raccordements et instrumentation sur la face latérale.
/ Ces réservoirs sont conçus et fabriqués par Ariston.


B A+ ↑ F *

MODÈLES		CD1 HHP V2 200	CD1 HHP V2 300	CD1 HHP V2 450
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES				
Capacité réelle du ballon	L	194	279	431
Température maximale du ballon	°C	90	90	90
Consommation d'entretien	kWh/24h	1,29	1,46	1,76
Déperditions de chaleur	W	54	61	73
Pression maximale de service du ballon	bar	7	7	7
Protection anti-corrosion		Permanente (anode en titane à courant imposé + anode magnésium temporaire)		
Matériel cuve		Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé
ÉCHANGEUR APPOINT HYDRAULIQUE				
Surface d'échange	m^2	2	3,5	4,5
Puissance de l'échangeur	kW	23	29	32
Température maximale de l'appoint	°C	90	90	90
Pression maximale de service de l'appoint	bar	3	3	3
DONNÉES ErP				
Classe ErP ECS		B	B	B
DIMENSIONS - POIDS				
Hauteur (avec isolation)	mm	1300	1791	1914
Diamètre (avec isolation)	mm	662	662	758
Poids net	kg	74	105	133
Référence		**4072023**	**4072027**	**4072028**

La sonde de température NTC 10k réf. 3318962 n'est pas inclue.
Les préparateurs ECS CD1 200/300/450 HHP V2 peuvent être équipés d'une résistance d'appoint de 2 kW réf. 4297023.
* Classe énergétique, selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013, sur une échelle allant de A+ à F.


2 ANS PIÈCES GARANTIE
EAU CHAUDE SANITAIRE
CUVE ÉMAILLÉE

Cotes d'encombrement et dimensions

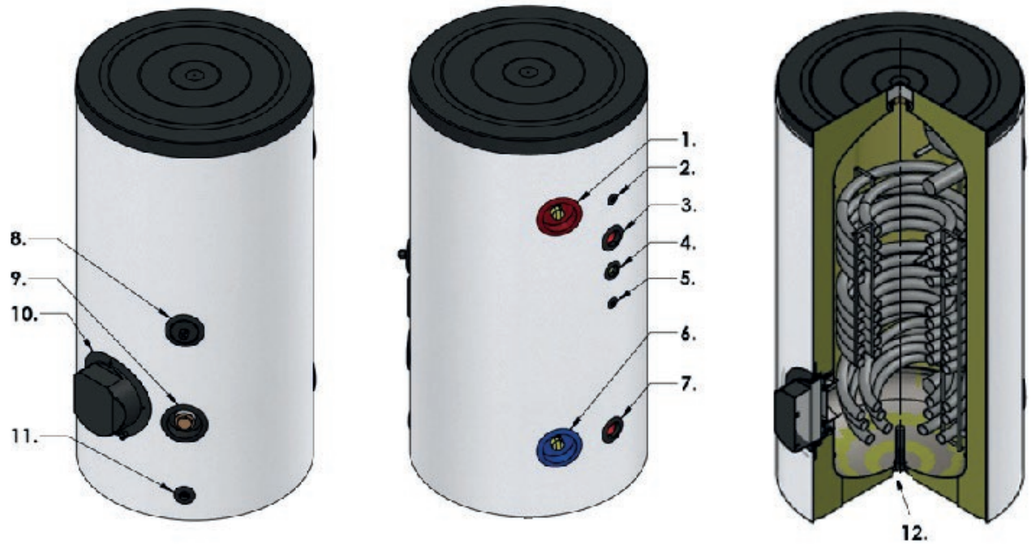


Légende :


1. Sortie ECS 1" M
2. Doigt de gant pour sonde Ø10 mm
3. Entrée serpentin 1" 1/4 F
4. Recirculation 3/4" F
5. Doigt de gant pour sonde Ø10 mm
6. Entrée eau froide 1" M
7. Sortie serpentin 1" 1/4 F
8. Anode titane à courant imposé
9. Raccord 1" 1/2 F pour résistance d'appoint (option)
10. Trou de poing Ø180 mm
11. Vidange 1/2" F
12. Anode magnésium 3/4" M

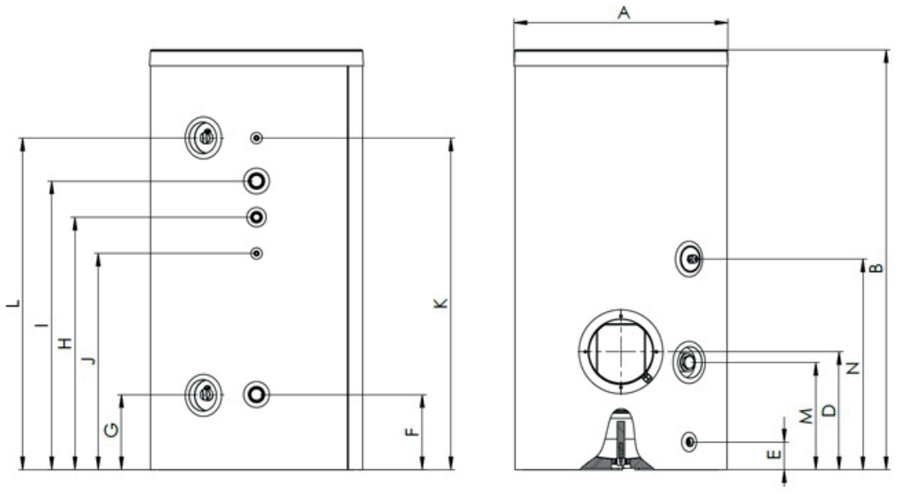


	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CD1 HHP V2 200	662	1300	365	86	233	233	872	894	671	1017	1017	332	652
CD1 HHP V2 300	662	1791	365	86	233	233	872	1214	720	1518	1518	332	737
CD1 HHP V2 450	758	1914	380	86	270	270	940	1229	819	1614	1614	352	835


Courbes de puissance maximale des pompes à chaleur **NIMBUS 5 M R290**

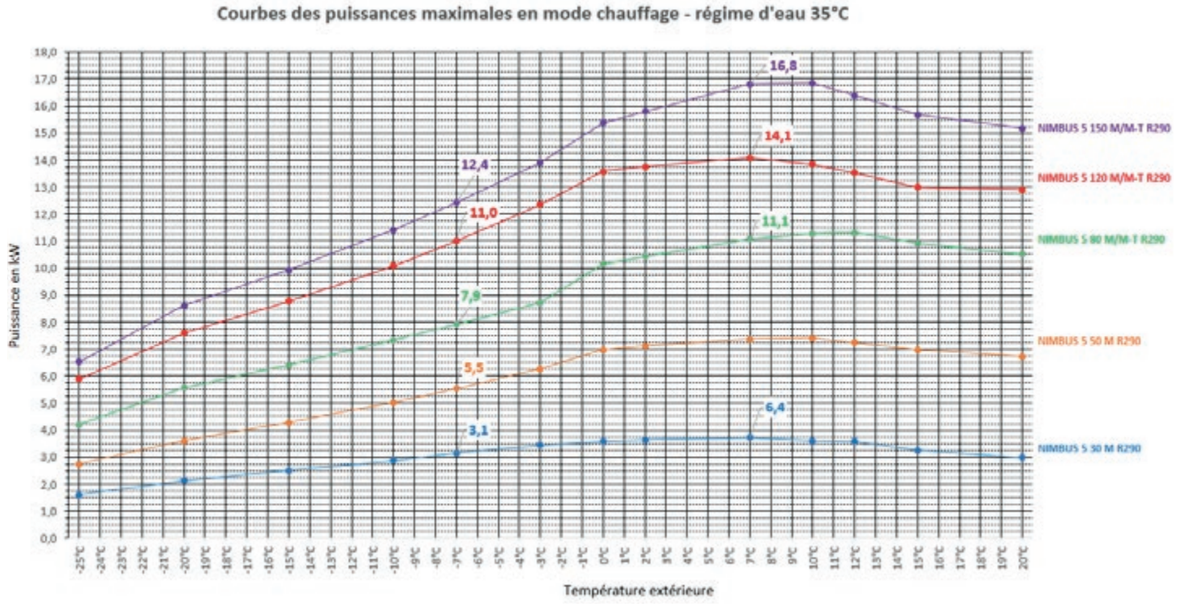

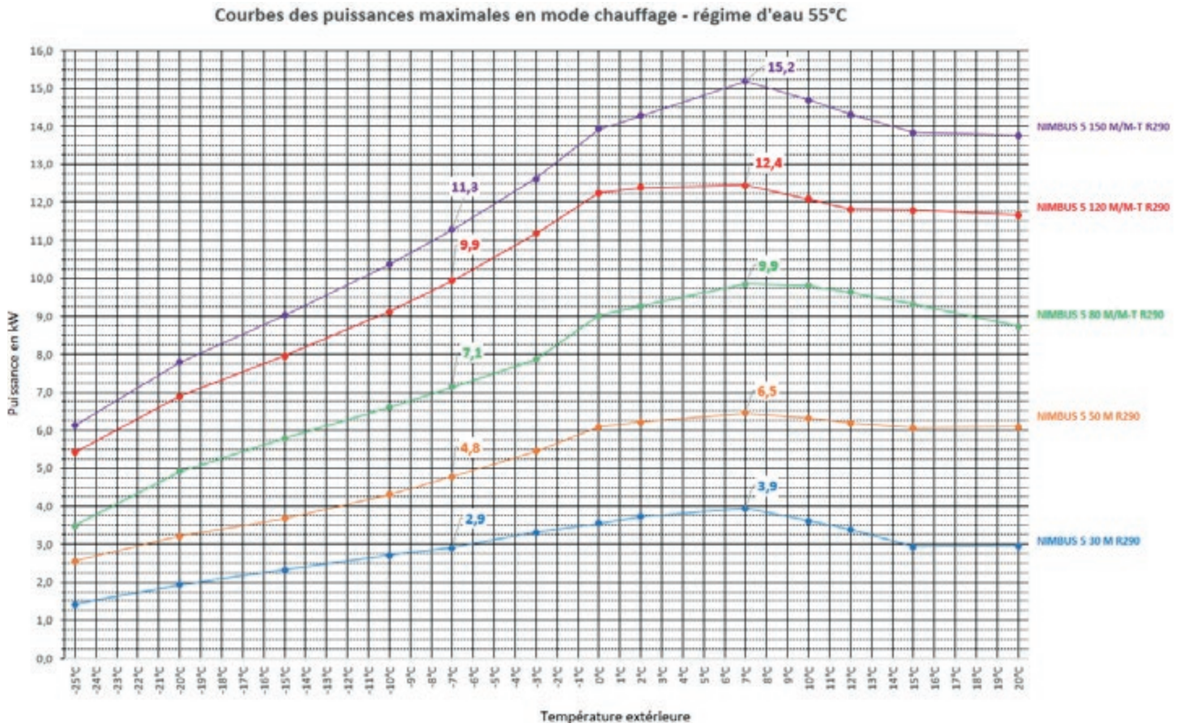

Courbes de puissance maximale des pompes à chaleur **NIMBUS 5 M R290**

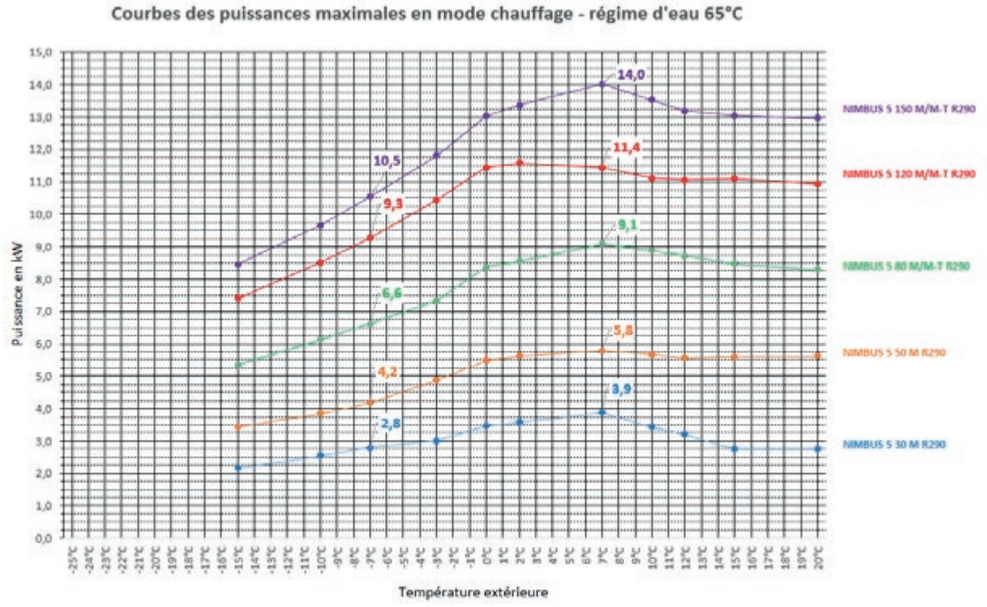

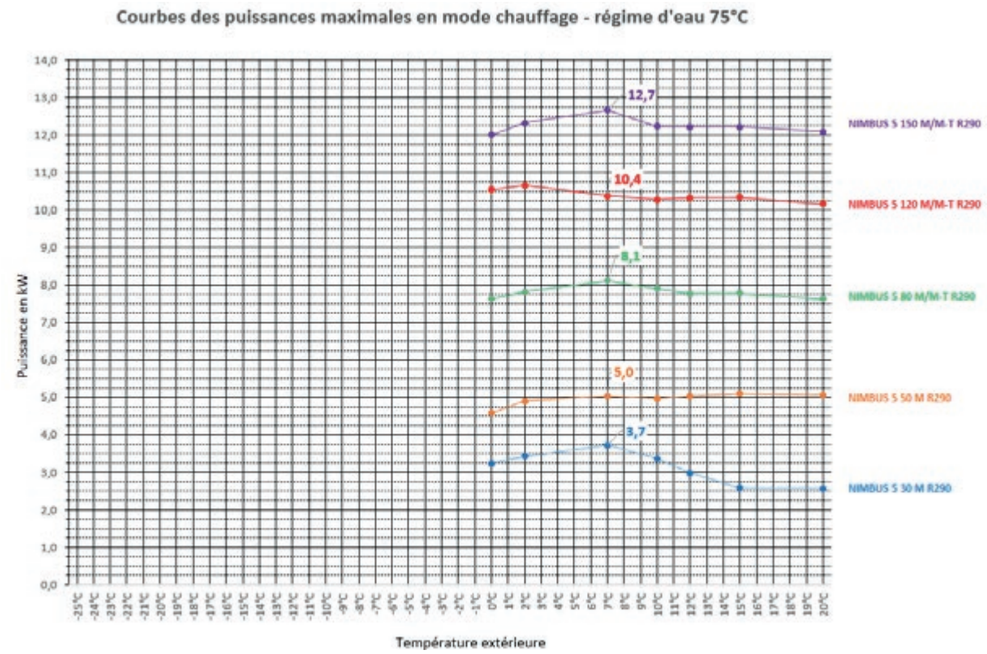


Ariston NET Pro :

L'application web Ariston dédiée aux professionnels

ENREGISTREZ-VOUS SUR LA PLATEFORME



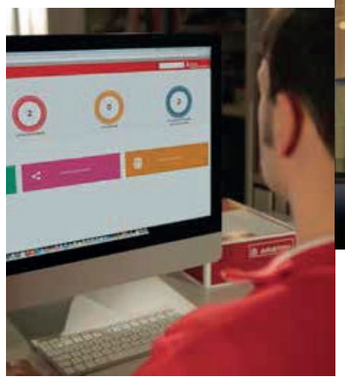

Avec Ariston NET Pro, offrez à vos clients un service de maintenance haut de gamme. Fidélisez vos clients avec un service proactif. Découvrez une plateforme dédiée* aux professionnels pour superviser en temps réel et à distance tous vos équipements connectés sous contrat.

Accédez au tableau de bord regroupant tous les systèmes de chauffage connectés. Vous disposez d'une vue d'ensemble de votre parc en un seul coup d'œil.

Diagnostiquez et intervenez à distance par le contrôle des principaux paramètres de fonctionnement de l'appareil**. Vous limitez ainsi le nombre de déplacements.

Recevez les anomalies bloquantes par e-mail en temps réel avec les coordonnées du client et le code d'erreur du système.

Optimisez vos interventions : moins de déplacements grâce au diagnostic à distance.

Suivez votre parc : l'historique des pannes et des opérations à disposition.



* www.ariston-net.remotethermo.com
** Avec le consentement de l'utilisateur final et sous réserve de souscription au service de télédiagnostic
Smart thermostats = thermostats connectés



ARISTON NET

Ariston NET*. L'application smartphone **pour vos clients !**

Le confort thermique au bout des doigts

/ Gestion à distance de la température et du mode de chauffage.
/ Programmation personnalisée.
/ Possibilité de créer plusieurs profils.

Suivi de la consommation

/ L'application analyse les habitudes de consommation de vos clients.
/ Rapport mensuel de consommation.
/ Conseils pour ajuster les usages de vos clients.

Anticipation des imprévus

/ L'utilisateur reçoit des notifications en temps réel en cas d'anomalie.
/ Service d'assistance à distance par une Société Agréée SAV Ariston disponible en option.

L'accessibilité

/ Une interface toujours plus intuitive.
/ Un tutoriel intégré pour chaque fonction.

L'interopérabilité

/ Contrôle par la voix** grâce aux assistants vocaux Amazon Alexa, Google Home et Apple Homekit.
/ Compatibilité avec la solution domotique Tydom de Delta Dore.

* Ariston NET est compatible avec les solutions connectées Chaffoteaux et les solutions connectées Ariston sont compatibles avec Chaffolink.
** Technologie Wi-Fi uniquement.

ONE TEAM FIDÉLITÉ

Pourquoi rejoindre le club One Team Fidélité ?

Parce que chez nous, la fidélité est synonyme de récompense et pour vous, c'est une opportunité exclusive de transformer votre engagement en gains concrets.

Scannez via l'application mobile One Team Fidélité

le **CODE-BARRES** de vos installations.



Transformez vos points en €uros

vos achats Ariston se traduisent par des **EUROS CRÉDITÉS DIRECTEMENT SUR VOTRE CARTE DE PAIEMENT.**
Plus vous êtes fidèle, plus vous gagnez.



Bénéficiez d'avantages exclusifs

réservés aux membres du club, **OFFRES SPÉCIALES, PROMOTIONS EN AVANT-PREMIÈRE** et bien plus encore.

Rejoignez dès maintenant le club ONE TEAM FIDÉLITÉ d'Ariston ! 5 minutes suffisent !

Rendez-vous sur www.ariston-oneteam.com/fr

AVEC VOTRE SMARTPHONE
scannez le QR Code pour télécharger l'application Ariston ONE TEAM FIDÉLITÉ



Le club ONE TEAM Fidélité est réservé aux installateurs et prestataires de services revendeurs chez les particuliers (voir les conditions sur le site)

AVANT-VENTE

VOTRE projet, *NOTRE* priorité.

Une équipe dédiée d'experts techniques vous accompagne à chaque étape de préparation de votre projet, de la conception à sa réalisation !

Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé pour :

- / L'étude et le dimensionnement de projets (y compris les systèmes en cascade et l'hybridation)
- / Le choix des solutions les plus adaptées
- / La réalisation de vos devis

09 69 37 74 40



DIMENSIONNEZ VOTRE PAC SIMPLEMENT AVEC DIMPAC 3.0

DISPONIBLE AUSSI POUR LES PAC HYBRIDES ET LA NOUVELLE GAMME AU R290

L'outil de dimensionnement de pompes à chaleur pour les professionnels !

+ PUISSANT : pour vous aider à choisir la pompe à chaleur idéale pour votre projet de remplacement ou de construction.

+ SIMPLE : vous avez désormais le pouvoir de choisir entre la méthode du « cœfficient G » et la méthode des « déperditions connues en W » pour déterminer la puissance nécessaire.

+ ERGONOMIQUE : nous avons repensé nos options d'accessoires pour vous offrir une configuration optimale.

+ D'INFORMATIONS : avec de nouvelles pages plus détaillées pour une vue complète et claire de la proposition.



Des experts à votre écoute pour vous accompagner tout au long de la durée de vie de **votre installation**

AIDE AU DIMENSIONNEMENT

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'une aide au dimensionnement.**

09 69 37 74 40

SERVICE APRÈS-VENTE

Vous êtes un **professionnel** de l'installation ou de la maintenance et vous avez besoin **d'un service après-vente.**

09 69 32 15 32

SOCIÉTÉS AGRÉÉES SAV ARISTON

Vous êtes une **Société Agréée SAV Ariston** et vous avez besoin d'un expert Ariston pour vous accompagner dans le **service après-vente.**

09 69 37 48 10

Pensez à vous munir de votre code partenaire à 8 chiffres.

ARISTON EXPERT FIX

Assistance technique 7j/7, 24h/24

via l'application

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

ARISTON

LE TRI FACILE

ARISTON FRANCE RCS BOBIGNY 399 161 413 - édition 10-2026 - Document non contractuel – Ariston France se réserve le droit d'apporter toutes les modifications techniques ou tarifaires. Photos non contractuelles. Crédit photos: Ariston, Getty Images