
# PRO R

| DATA TEKNIS | | PRO R 50 | PRO R 80 | PRO R 100 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | Liter | 50 | 80 | 100 |
| Daya listrik | kW | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
| Tegangan | Volt | 220 | 220 | 220 |
| Waktu pemanasan (*ΔT=45°C) | Jam/menit | 2jam.12menit | 3jam.31menit | 3jam.31menit |
| Temperatur kerja maks. | °C | 80 | 80 | 80 |
| Tekanan kerja maks. | Bar | 8 | 8 | 8 |
| Kerugian panas pada temp. 65°C | KWh/24jam | 0.96 | 1.22 | 1.39 |
| Berat | Kg | 16 | 21.5 | 25 |
| Indek proteksi | IPX | IPX3 | IPX3 | IPX3 |
| **DIMENSI KESELURUHAN** | | | | |
| a | mm | 553 | 758 | 913 |
| b | mm | 163 | 163 | 166 |
| c | mm | - | - | - |
| d | mm | - | - | - |

* Dengan temp. air dingin : 25°C
Temperatur air keluar : 70°C

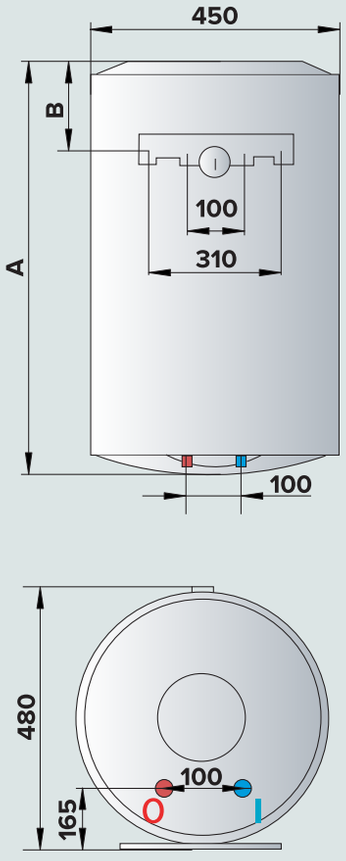


Legenda :

I Saluran masuk air dingin Ø G 1/2”  O Saluran keluar air panas Ø G 1/2”