


# PRO 1 ECO

| DATA TEKNIS                    |           | PRO 1 ECO 50V | PRO 1 ECO 80V | PRO 1 ECO 100V | PRO 1 ECO 80H | PRO 1 ECO 100H |
|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Kapasitas                      | Liter     | 50            | 80            | 100            | 80            | 100            |
| Pemasangan                     |           | Vertikal      | Vertikal      | Vertikal       | Horizontal    | Horizontal     |
| Daya listrik                   | Watt      | 1200          | 1200          | 1500           | 1200          | 1500           |
| Tegangan                       | Volt      | 220           | 220           | 220            | 220           | 220            |
| Waktu pemanasan (*ΔT=45°C)     | Jam/menit | 2jam.12menit  | 3jam.31menit  | 3jam.31menit   | 3jam.31menit  | 3jam.31menit   |
| Temperatur kerja maks.         | °C        | 80            | 80            | 80             | 80            | 80             |
| Tekanan kerja maks.            | Bar       | 8             | 8             | 8              | 8             | 8              |
| Kerugian panas pada temp. 65°C | KWh/24jam | 0.99          | 1.35          | 1.56           | 1.48          | 1.65           |
| Berat                          | Kg        | 16            | 20.5          | 24             | 20.5          | 24             |
| Indek proteksi                 | IPX       | IPX3          | IPX3          | IPX3           | IPX1          | IPX1           |
| DIMENSI KESELURUHAN            |           |               |               |                |               |                |
| a                              | mm        | 553           | 758           | 913            | 758           | 913            |
| b                              | mm        | 163           | 163           | 163            | -             | -              |
| c                              | mm        | -             | -             | -              | 178           | 178            |
| d                              | mm        | -             | -             | -              | 334           | 486            |

\* Dengan temp. air dingin : 25°C  
Temperatur air keluar : 70°C

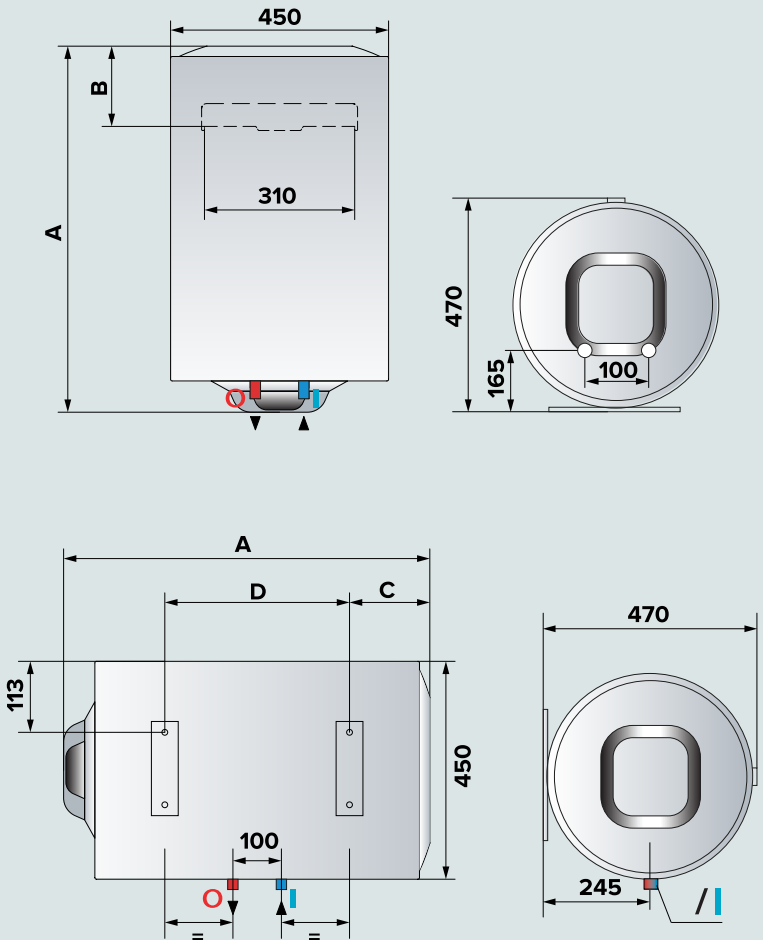

Legenda :  
| Saluran masuk air dingin Ø G 1/2"    O Saluran keluar air panas Ø G 1/2"

\* Dipatenkan di Spanyol, sedang dalam proses di IT, FR, TK, RU, CN, VN, UEA  
\*\*\* Penghematan maksimum, tergantung pada model. Perbandingan dibuat menggunakan hasil uji V40 pada suhu operasi maksimum antara produk ATG saat ini dan produk ATG baru yang dilengkapi dengan Teknologi WaterPlus.