

CD2 HHP BIG



Bollitore doppio serpentino di grandi dimensioni con ampia superficie di scambio

- / Bollitore smaltato
- / Abbinabile con cascate di pompe di calore per la produzione di acqua sanitaria
- / Serpentino inferiore per integrazione solare

Classe energetica



- / Anodo in magnesio
- / Predisposto per il ricircolo
- / Connessione per resistenza elettrica
- / 2 pozzetti portasonda
- / Isolamento flessibile e removibile (escluso mod 600 l)
- / Ampia flangia di ispezione (mod 1000 e 1500)
- / Installazione a pavimento

DATI TECNICI

		600	800	1000	1500
Capacità	l	586	750	932	1474
Massima pressione di esercizio (bollitore)	bar	8	8	8	8
Massima temperatura di esercizio (bollitore)	°C	95	95	95	95
Massima pressione di esercizio (serpentino)	bar	10	10	10	10
Massima temperatura di esercizio (serpentino)	°C	95	95	95	95
Superficie serpentino superiore	m ² / lt	5,0 / 49	5,2 / 51	6,0 / 59	7,5 / 74
Superficie serpentino inferiore (solar thermal)	m ² / lt	2,0 / 20	2,0 / 20	3,3 / 32	3,6 / 35
Potenza serpentino superiore (ACS da 10 a 45 °C con T mandata 60°C)	kW	69	71	79	100
(DHW from 10 to 45°C with LWT 60°C)					
Potenza serpentino inferiore (ACS da 10 a 45 °C con T mandata 60°C)	kW	33	33	50	57
(DHW from 10 to 45°C with LWT 60°C)					
Dispersioni termiche	W	90	127	138	168
Peso	kg	188	234	285	417
Anodo		Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Isolamento		Rigido	Flessibile	Flessibile	Flessibile
Spessore isolamento	mm	50	130	130	130
Fire protection (DIN 4102)		B3	B2	B2	B2

DIMENSIONI E ATTACCHI

A - Ingresso acqua fredda	mm - "	143 - 1"	175 - 1 1/2"	175 - 1 1/2"	230 - 2"
B - Ritorno - Serpentino inferiore	mm - "	265 - 1 1/4"	312 - 1 1/4"	320 - 1 1/4"	375 - 1 1/4"
C / ØC - Flangia	mm	335	382	467	530
D - Pozzetto sonda	Ø mm	120	120	400	400
E - Mandata - Serpentino inferiore	mm - "	415 - 1/2"	442 - 1/2"	520 - 1/2"	565 - 1/2"
F - Connessione resistenza elettrica	mm - "	565 - 1 1/4"	572 - 1 1/4"	720 - 1 1/4"	760 - 1 1/4"
J - Pozzetto sonda	mm - "	630 - 1 1/2"	657 - 1 1/2"	820 - 1 1/2"	900 - 1 1/2"
G - Ritorno - Serpentino superiore	mm - "	955 - 1/2"	877 - 1/2"	1045 - 1/2"	1060 - 1/2"
L - Ricircolo	mm - "	700 - 1 1/4"	722 - 1 1/4"	870 - 1 1/4"	905 - 1 1/4"
N - Mandata - Serpentino inferiore	mm - "	1095 - 1/2"	1037 - 1"	1165 - 1"	1195 - 1"
O - Anodo	mm - "	1485 - 1 1/4"	1402 - 1 1/4"	1600 - 1 1/4"	1580 - 1 1/4"
P - Pozzetto sonda	mm - "	1510 - 1 1/4"	1242 - 1 1/4"	1640 - 1 1/4"	1610 - 1 1/4"
S - Scarico	mm - "	1640 - 1/2"	1447 - 1/2"	1790 - 1/2"	1740 - 1/2"
U - Uscita ACS	mm - "	n.a.	n.a.	50 - 3/4"	45 - 3/4"
H - Altezza	mm	1908 - 1 1/4"	1765 - 1 1/2"	2060 - 1 1/2"	2060 - 2"
Ø E	mm	1910	1795	2140	2160
Ø I	mm	750	1050	1050	1260
	mm	650	790	790	1000


CD2 HHP BIG



	600	800	1000	1500
Classe energetica	C	C	C	C


CODICE	3060873	3060874	3060875	3060876
--------	---------	---------	---------	---------

ACCESSORI	CODICE	600	800	1000	1500
Gruppo di sicurezza 1"	885516	•			
Sifone 1"	877086	•			
Valvola di sovrappressione 1 1/2"	3105042		•	•	
Valvola di sovrappressione 2"	3105043				•




Potenza scambiabile con l'acqua sanitaria da 10 a 45 °C

Potenza [kW]

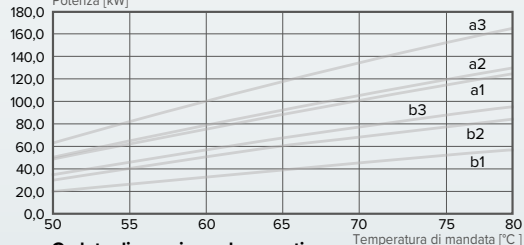

Caduta di pressione al serpentino

Caduta di pressione [kPa]

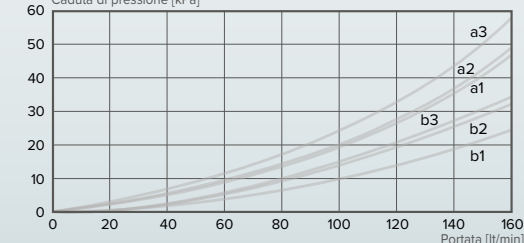

a1-b1 / CD2 600 & CD2 800 (Serpentino superiore-inferiore)
a2-b2 / CD2 1000 (Serpentino superiore-inferiore)
a3-b3 / CD2 1500 (Serpentino superiore-inferiore)