

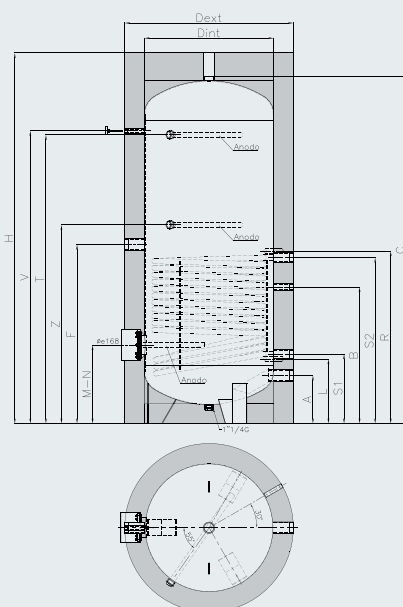
MAXIS CD1 F



- / Caldaia in acciaio smaltata al titanio
- / Anodo anticorrosione in magnesio
- / Ricircolo
- / Due guaine porta sonda integrata
- / Termometro integrato
- / Disponibile kit resistenza elettrica
- / Isolamento flessibile rimovibile premontato
- / Anodo a correnti impresse disponibile come accessorio
- / Integrabile con sistema solare a circolazione forzata o sistema di riscaldamento ad alta potenza

CLASSE ENERGETICA

FINO A

B

DATI TECNICI

		600F	800F	1000F	1500F	2000F
Capacità	l	561	757	862	1456	1897
Massima pressione di esercizio	bar	8	8	8	8	8
Massima temperatura di esercizio dell'accumulo	°C	95	95	95	95	95
Superficie serpentino solare	m ²	2,4	2,5	3,0	4,5	5,4
Capacità serpentino solare	l	15	15	18,6	27,6	33,6
Massima temperatura di esercizio del serpentino	°C	110	110	110	110	110
Potenza del serpentino (EN15332)	kW	33,4	34,8	41,8	62,6	75,6
Perdite di carico serpentine	mbar	15,1	15,2	18,9	27,9	34
Massima pressione di esercizio serpentino	bar	10	10	10	10	10
Dispersioni termiche accumulo	W	86	95	108	137	161
Massa a vuoto	kg	170	218	251	361	457

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A - Acqua fredda 2"G A	mm	250	295	230	290	370
B - Ricircolo	mm	790	735	770	760	850
C - Acqua calda/Altezza senza isolam. 2"G	mm	2030	1870	2035	1875	2035
F - Resistenza elettrica 2"G	mm	1160	1000	1070	1125	1250
H - Altezza	mm	2155	1995	2220	2060	2220
L - Sonda 1/2"G	mm	390	420	330	390	475
M - Flangia D. 168 mm	mm	460	475	430	525	625
N - Anodo	mm	460	475	430	525	625
R - Sonda 1/2"G	mm	1100	940	1005	1090	1220
T - Connessione per anodo 1"1/4 G	mm	1375	1500	1700	1450	1565
V - Termometro 1/2"G	mm	1745	1540	1705	1515	1585
S1 - Ritorno riscaldamento 1"1/2 G	mm	420	450	360	420	505
S2 - Mandata riscaldamento 1"1/2 G	mm	1060	900	965	1050	1180
Altezza prolunga piedi	mm	-	-	60	60	60
Diametro esterno - Dext	mm	890	1030	1030	1340	1440
Diametro interno - Dint	mm	650	790	790	1100	1200

CYL CD1



Classe energetica

600F
EU 2800F
EU 21000F
EU 21500F
EU 22000F
EU 2

B

B

C

C

C

CODICI

3060691

3060692

3060693

3060662

3060663

DISPONIBILE ENTRO 5 SETTIMANE DALL'ORDINE

Accessori Bollitori

Kit elettrici	Codice	CEL	BDR-E CDS	MULTI	BC1S BC2S	CDZ	CD1 F CD2 F	CKZ HH	CK1	CKZ
KIT ELETTRICO 2500 W 3X400V ø180mm NEW Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato ad asta	3078206				●					
KIT ELETTRICO 6000 W 3X400V ø180mm NEW Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato a bulbo	3078207				●					
KIT ELETTRICO 2000 W 230-400V 1 1/2 TAPPO NEW Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta	3078208				● (no BC2S 200)					
KIT ELETTRICO 6000 W 400V 1 1/2 TAPPO NEW Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta	3078209				● (no BC2S 200)					
KIT ELETTRICO per CKZ HH Resistenza integrativa 2 kW	3078154							●		
KIT ELETTRICO BDR CDS 1,5 KW-230V Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078069		●							
KIT ELETTRICO BDR CDS 2,5 KW-230V Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078070		●							
KIT ELETTRICO BDR CDS 2,5 KW-400V Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078071		●							
KIT ELETTRICO BCH 1.5KW (Bollitore installato a muro) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078021			● (80-120)						
KIT ELETTRICO BCH 2.2KW (Bollitore installato a muro) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078022			● (120-160)						
KIT ELETTRICO BCH 2.2KW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078023			● (120-160)						
KIT ELETTRICO BCH 1.8KW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078026			● (80)						
KIT FLANGIA DN400	3105044					●				
KIT FLANGIA DN110	3105045						●			
KIT ELETTRICO 3 KW 230-400V	3105046					●	●		●	●
KIT ELETTRICO 12 KW 400V (con termometro trifase)	3078157					●	●			● (1500-3000)
KIT ELETTRICO 24 KW 400V (con termometro trifase) (Con quadro elettrico di controllo)	3078158					●	● (Flangia DN110)			●
KIT ELETTRICO 36 KW 400V (con termometro trifase) (Con quadro elettrico di controllo)	3078159					●				● (1500-3000)
KIT ANODO ATTIVO - SMALL	3078061					● (800-1000)				
KIT ANODO ATTIVO - MEDIUM	3078062					● (1500)	● (800)			
KIT ANODO ATTIVO - LARGE	3078063						● (1000-1500)			
KIT ANODO ATTIVO - EXTRA LARGE	3078064						● (2000-2500)			
Accessori installazione										
TREPPIEDE UNIVERSALE	3018067		●							
STAFFA A PARETE	3078019			●						
Gruppi di sicurezza										
GRUPPO SICUREZZA IDRAULICO 3/4"	877085	●	●	●						
SIFONE 1	877086	●	●	●						
GRUPPO SICUREZZA IDRAULICO 1"	885516				●					
GRUPPO SICUREZZA 3 BAR 1/2" MANOMETRO	12053830								●	●
VALVOLA DI SICUREZZA 7 bar 1 1/2" X 2"	3105042					●	●		●	●
VALVOLA DI SICUREZZA 7 bar 2" X 2 1/2"	3105043					●	●		●	●

BOLLITORI