

MAXIS CD2 F




- / Caldaia in acciaio smaltata al titanio
- / Anodo anticorrosione in magnesio
- / Ricircolo
- / Guaina porta sonda integrata
- / Termometro integrato
- / Disponibile kit resistenza elettrica
- / Isolamento flessibile rimovibile
- / Ampia superficie degli scambiatori solare e integrazione per la massima resa
- / Connessioni serpentine e sanitarie posteriori per una installazione più semplice
- / Integrabile con sistema solare a circolazione forzata o sistema di riscaldamento ad alta potenza

CLASSE ENERGETICA

FINO A

B

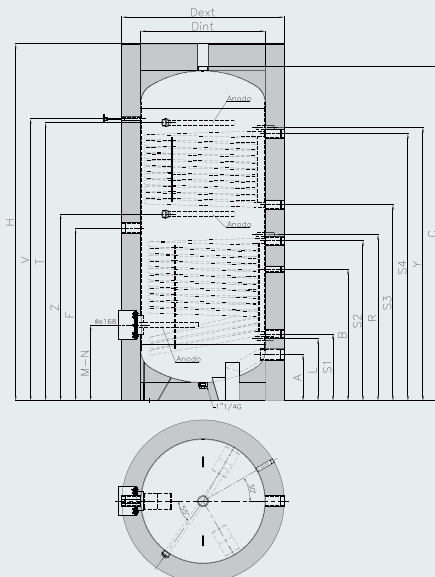

DATI TECNICI

		800F	1000F	1500F	2000F	2500F
Capacità	l	738	848	1440	1884	2395
Massima pressione di esercizio	bar	8	8	8	8	8
Massima temperatura di esercizio dell'accumulo	°C	95	95	95	95	95
Superficie serpentino solare	m²	2,4	2,5	4,2	4,5	6,0
Capacità serpentino solare	l	14,9	14,9	25,1	27,3	37,6
Potenza del serpentino solare (EN15332)	kW	34,8	41,8	62,6	75,6	84
Perdite di carico serpentina solare	mbar	15,1	15,1	25,7	27,6	38,2
Massima pressione di esercizio serpentino	bar	10	10	10	10	10
Superficie serpentino superiore	m²	2,4	2,5	2,5	3,0	3,5
Capacità serpentino superiore	l	14,9	14,9	15,5	16,8	21,2
Potenza del serpentino superiore (EN15332)	kW	33,4	34,8	34,8	41,8	48,7
Perdite di carico serpentina superiore	mbar	15,1	15,7	15,7	17	21,5
Massima pressione di esercizio serpentino	bar	10	10	10	10	10
Massima temperatura di esercizio del serpentino	°C	110	110	110	110	110
Dispersioni termiche accumulo	W	97	111	139	163	189
Massa a vuoto	kg	251	276	391	483	608

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A - Acqua fredda 2"G	mm	295	230	290	370	270
B - Ricircolo	mm	735	720	760	850	800
C - Acqua calda / Altezza senza isolam. 2"G	mm	1870	2035	1875	2035	2005
F - Resistenza elettrica 2"G	mm	1000	970	1035	1100	1135
H - Altezza	mm	1995	2220	2060	2220	2190
L - Sonda 1/2"G	mm	420	365	390	475	380
M - Flangia D.168 mm	mm	475	430	525	625	535
N - Anodo	mm	475	430	525	625	535
R - Sonda 1/2"G	mm	940	885	1005	1095	1125
T - Connessione per anodo 1"1/4 G	mm	1500	1700	1510	1580	1650
Z - Connessione per anodo 1"1/4 G	mm	-	-	1100	1170	1200
V - Termometro 1/2"G	mm	1540	1705	1515	1585	1635
Y - Sonda 1/2"G	mm	1515	1580	1515	1585	1655
S1 - Ritorno riscaldamento 1"1/2 G	mm	450	395	420	505	410
S2 - Mandata riscaldamento 1"1/2 G	mm	900	845	965	1055	1085
S3 - Ritorno riscaldamento 1"1/2 G	mm	1025	1090	1140	1210	1235
S4 - Mandata riscaldamento 1"1/2 G	mm	1475	1540	1475	1545	1615
Altezza prolunga piedi	mm	-	60	60	60	60
Diametro esterno - Dext	mm	1030	1030	1340	1440	1550
Diametro interno - Dint	mm	790	790	1100	1200	1350

CYL CD2



Classe energetica

B

C

C

C

-

CODICI

3060695 3060696 3060619 3060620 3060621

DISPONIBILE ENTRO 5 SETTIMANE DALL'ORDINE

Accessori Bollitori

Kit elettrici	Codice	CEL	BDR-E CDS	MULTI	BC1S BC2S	CDZ	CD1 F CD2 F	CKZ HH	CK1	CKZ
KIT ELETTRICO 2500 W 3X400V ø180mm NEW Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato ad asta	3078206				●					
KIT ELETTRICO 6000 W 3X400V ø180mm NEW Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato a bulbo	3078207				●					
KIT ELETTRICO 2000 W 230-400V 1 1/2 TAPPO NEW Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta	3078208				● (no BC2S 200)					
KIT ELETTRICO 6000 W 400V 1 1/2 TAPPO NEW Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta	3078209				● (no BC2S 200)					
KIT ELETTRICO per CKZ HH Resistenza integrativa 2 kW	3078154							●		
KIT ELETTRICO BDR CDS 1,5 KW-230V Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078069		●							
KIT ELETTRICO BDR CDS 2,5 KW-230V Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078070		●							
KIT ELETTRICO BDR CDS 2,5 KW-400V Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078071		●							
KIT ELETTRICO BCH 1.5KW (Bollitore installato a muro) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078021			● (80-120)						
KIT ELETTRICO BCH 2.2KW (Bollitore installato a muro) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078022			● (120-160)						
KIT ELETTRICO BCH 2.2KW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078023			● (120-160)						
KIT ELETTRICO BCH 1.8KW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078026			● (80)						
KIT FLANGIA DN400	3105044					●				
KIT FLANGIA DN110	3105045						●			
KIT ELETTRICO 3 KW 230-400V	3105046					●	●		●	●
KIT ELETTRICO 12 KW 400V (con termometro trifase)	3078157					●	●			● (1500-3000)
KIT ELETTRICO 24 KW 400V (con termometro trifase) (Con quadro elettrico di controllo)	3078158					●	● (Flangia DN110)			●
KIT ELETTRICO 36 KW 400V (con termometro trifase) (Con quadro elettrico di controllo)	3078159					●				● (1500-3000)
KIT ANODO ATTIVO - SMALL	3078061					● (800-1000)				
KIT ANODO ATTIVO - MEDIUM	3078062					● (1500)	● (800)			
KIT ANODO ATTIVO - LARGE	3078063						● (1000-1500)			
KIT ANODO ATTIVO - EXTRA LARGE	3078064						● (2000-2500)			
Accessori installazione										
TREPPIEDE UNIVERSALE	3018067		●							
STAFFA A PARETE	3078019			●						
Gruppi di sicurezza										
GRUPPO SICUREZZA IDRAULICO 3/4"	877085	●	●	●						
SIFONE 1	877086	●	●	●						
GRUPPO SICUREZZA IDRAULICO 1"	885516				●					
GRUPPO SICUREZZA 3 BAR 1/2" MANOMETRO	12053830								●	●
VALVOLA DI SICUREZZA 7 bar 1 1/2" X 2"	3105042					●	●		●	●
VALVOLA DI SICUREZZA 7 bar 2" X 2 1/2"	3105043					●	●		●	●

BOLLITORI