


CKZ 200-500 H



Buffer ad alta capacità per pompe di calore in cascata

- / Buffer con 8 connessioni idrauliche
- / Isolamento massimizzato per aumentare le performance
- / Portasonda vicino alle connessioni idrauliche, per una misurazione precisa della temperatura
- / Adatto in riscaldamento e raffrescamento
- / Attacchi di ventilazione e scarico
- / Installazione a pavimento

Classe energetica

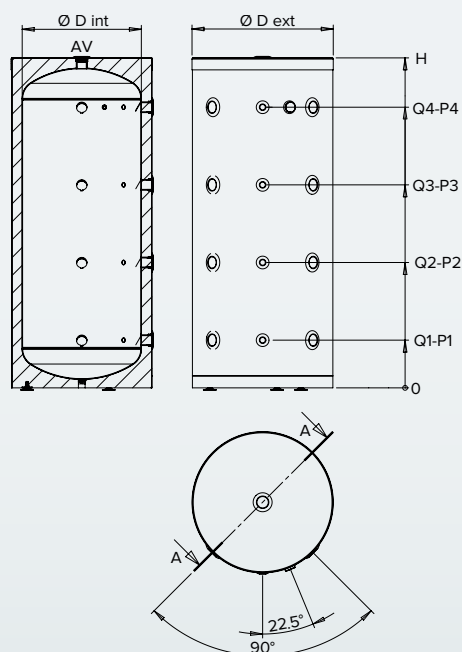

DATI TECNICI		200	300	400	500
Capacità	l	200	302	401	470
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10	10
Temperatura massima di esercizio	°C	95	95	95	95
Perdite di carico Delta T 45°C	kWh/24h	2,1	2,1	2,2	2,5
Peso	kg	48	63	76	106

DIMENSIONI E ATTACCHI

Dext - Diametro esterno	mm	600	600	700	700
Dint - Diametro interno	mm	500	500	600	600
H - Altezza	mm	1230	1760	1655	1900
AV - Ventilazione Aria	mm	1230 - 1"1/2	1760 - 1"1/2	1655 - 2"1/2	1900 - 2"1/2
O - Scarico 3/4"	mm	0	0	0	0
P1 - Connessione idraulica	mm - "	243 - 1"1/2	243 - 1"1/2	239 - 2"	239 - 2"
P2 - Connessione idraulica	mm - "	489 - 1"1/2	666 - 1"1/2	628 - 2"	712 - 2"
P3 - Connessione idraulica	mm - "	735 - 1"1/2	1088 - 1"1/2	1018 - 2"	1184 - 2"
P4 - Connessione idraulica	mm - "	981 - 1"1/2	1511 - 1"1/2	1407 - 2"	1656 - 2"
Q1 - Pozzetto sonda 1/2" G	mm	243	243	239	239
Q2 - Pozzetto sonda 1/2" G	mm	489	666	628	712
Q3 - Pozzetto sonda 1/2" G	mm	735	1088	1018	1184
Q4 - Pozzetto sonda 1/2" G	mm	981	1511	1407	1656

CKZ 200-500 H	200	300	400	500
 Classe energetica	C	C	C	C
CODICE	3060865	3060878	3060879	3060880