


BC2S

PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIAINTEGRAZIONE
SOLARESEMPLICITÀ
D'ISPEZIONE

- / Caldaia in acciaio smaltata al titanio
- / Anodo anticorrosione in magnesio
- / Ricircolo
- / Flangia di ispezione
- / Doppia guaina portasonda integrata
- / Termometro integrato installabile in due posizioni
- / Disponibile kit resistenza elettrica per posizione bassa e intermedia
- / Integrabile con il sistema solare a circolazione forzata, resistenza elettrica e caldaia istantanea
- / Cappotto isolante morbido

CLASSE ENERGETICA

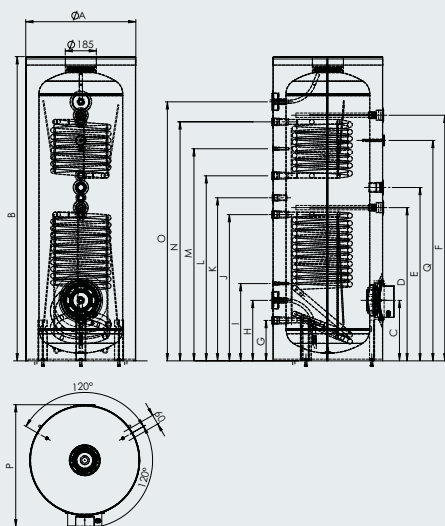

DATI TECNICI

		BC2S 200	BC2S 300	BC2S 450
Capacità	l	194	289	447
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10
Dispersioni termiche	W	1,46	1,66	1,92
Temperatura massima	°C	90	90	90
Massa a vuoto	kg	82	100	150
Serpentino superiore				
Superficie di scambio serpentino	m ²	0,5	0,8	1
Contenuto serpentine	l	3,2	6	7,5
Potenza scambiatore (EN 15332)	kW	10	14,5	20
Potenza scambiatore (EN 12897)	kW	9,8	13,8	17,4
Perdite di carico scambiatore	mbar	9	11	10
Serpentino inferiore				
Superficie di scambio serpentino	m ²	0,8	1,3	2
Contenuto serpentine	l	5	9,6	13
Potenza scambiatore (EN 15332)	kW	14	22,4	38
Potenza scambiatore (EN 12897)	kW	12,5	17,9	25
Perdite di carico scambiatore	mbar	12	15	20

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A - Diametro bollitore	mm	656	656	751
B - Altezza bollitore	mm	1310	1820	1950
C - Flangia laterale Ø 180	mm	370	370	370
D - Anodo di magnesio laterale	mm	650	920	1090
E - Raccordo 1"1/2 per resistenza elettrica	mm	-	1070	1210
F - Anodo di magnesio laterale	mm	950	1470	1590
G - Ritorno serpentino solare 1" F	mm	251	251	251
H - Ingresso acqua fredda 1" M	mm	370	370	370
I - Pozzetto per sonda	mm	470	470	470
J - Mandata serpentino solare 1" F	mm	601	880	940
K - Ricircolo	mm	791	981	1140
L - Ritorno serpentino caldaia 1" F	mm	810	1113	1257
M - Pozzetto per sonda	mm	846	1283	1387
N - Mandata serpentino caldaia 1" F	mm	910	1433	1537
O - Uscita acqua calda 1" M	mm	1030	1550	1656
P - Diametro con flangia	mm	730	730	825

BC2S

200

300

450



Classe energetica

B

B

B

CODICI

3070535

3070538

3070541

Accessori Bollitori

Kit elettrici	Codice	CEL	BDR-E CDS	MULTI	BC1S BC2S	CDZ	CD1 F CD2 F	CKZ HH	CK1	CKZ
KIT ELETTRICO 2500 W 3X400V ø180mm NEW Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato ad asta	3078206				●					
KIT ELETTRICO 6000 W 3X400V ø180mm NEW Comprende: resistenza montata su flangia da 180mm, cablaggio e termostato a bulbo	3078207				●					
KIT ELETTRICO 2000 W 230-400V 1 1/2 TAPPO NEW Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta	3078208				● (no BC2S 200)					
KIT ELETTRICO 6000 W 400V 1 1/2 TAPPO NEW Comprende: resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato ad asta	3078209				● (no BC2S 200)					
KIT ELETTRICO per CKZ HH Resistenza integrativa 2 kW	3078154							●		
KIT ELETTRICO BDR CDS 1,5 KW-230V Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078069		●							
KIT ELETTRICO BDR CDS 2,5 KW-230V Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078070		●							
KIT ELETTRICO BDR CDS 2,5 KW-400V Comprende: resistenza montata su flangia, calottina, termostato e cablaggi	3078071		●							
KIT ELETTRICO BCH 1.5KW (Bollitore installato a muro) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078021			● (80-120)						
KIT ELETTRICO BCH 2.2KW (Bollitore installato a muro) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078022			● (120-160)						
KIT ELETTRICO BCH 2.2KW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078023			● (120-160)						
KIT ELETTRICO BCH 1.8KW FW-SOLAR (Bollitore installato a pavimento) Comprende: resistenza montata su flangia, termostato, cablaggi, pozzetto portasonde	3078026			● (80)						
KIT FLANGIA DN400	3105044					●				
KIT FLANGIA DN110	3105045						●			
KIT ELETTRICO 3 KW 230-400V	3105046					●	●		●	●
KIT ELETTRICO 12 KW 400V (con termometro trifase)	3078157					●	●			● (1500-3000)
KIT ELETTRICO 24 KW 400V (con termometro trifase) (Con quadro elettrico di controllo)	3078158					●	● (Flangia DN110)			●
KIT ELETTRICO 36 KW 400V (con termometro trifase) (Con quadro elettrico di controllo)	3078159					●				● (1500-3000)
KIT ANODO ATTIVO - SMALL	3078061					● (800-1000)				
KIT ANODO ATTIVO - MEDIUM	3078062					● (1500)	● (800)			
KIT ANODO ATTIVO - LARGE	3078063						● (1000-1500)			
KIT ANODO ATTIVO - EXTRA LARGE	3078064						● (2000-2500)			
Accessori installazione										
TREPPIEDE UNIVERSALE	3018067		●							
STAFFA A PARETE	3078019			●						
Gruppi di sicurezza										
GRUPPO SICUREZZA IDRAULICO 3/4"	877085	●	●	●						
SIFONE 1	877086	●	●	●						
GRUPPO SICUREZZA IDRAULICO 1"	885516				●					
GRUPPO SICUREZZA 3 BAR 1/2" MANOMETRO	12053830								●	●
VALVOLA DI SICUREZZA 7 bar 1 1/2" X 2"	3105042					●	●		●	●
VALVOLA DI SICUREZZA 7 bar 2" X 2 1/2"	3105043					●	●		●	●

BOLLITORI