

# Andris Lux



## Scaldacqua elettrico ad accumulo di piccole dimensioni con design elegante ed esclusivo

- / Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale
- / Termostato meccanico per il controllo della temperatura
- / Led resistenza in funzione
- / Smaltatura al titanio
- / Resistenza elettrica in rame
- / Flangia di ispezione con 4 bulloni
- / Anodo in magnesio di elevate dimensioni
- / Estensione di 2 anni sul Programma di Assistenza nazionale\*

Classe energetica



\*Previo registrazione sul portale raggiungibile inquadrando il QR code presente in questa pagina, attivo a partire da giugno.

| DATI TECNICI                                          |                    | 10/5         | 10U/5        | 15/5         | 15U/5        | 30/5         |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capacità                                              | l                  | 10           | 10           | 15           | 15           | 30           |
| Installazione                                         |                    | Sopralavello | Sottolavello | Sopralavello | Sottolavello | Sopralavello |
| Potenza                                               | kW                 | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,5          |
| Tensione                                              | V                  | 220/240      | 220/240      | 220/240      | 220/240      | 220/240      |
| Tempo di riscald. ( $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$ ) | h, min.            | 0,30         | 0,30         | 0,45         | 0,45         | 1,10         |
| Temp. max d'esercizio                                 | $^{\circ}\text{C}$ | 78           | 78           | 78           | 78           | 78           |
| Dispersione termica a $65^{\circ}\text{C}$            | kWh/24h            | 0,46         | 0,71         | 0,61         | 0,85         | 0,77         |
| Pressione max d'esercizio                             | bar                | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            |
| Peso netto                                            | kg                 | 6,6          | 6,6          | 7,4          | 7,4          | 12,8         |
| Protezione                                            | IP                 | X4           | X4           | X4           | X4           | X4           |


### DIMENSIONI DI INGOMBRO

|   |    |     |     |     |     |     |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 447 |
| B | mm | 298 | 298 | 346 | 346 | 410 |
| C | mm | 144 | 144 | 144 | 144 | 165 |
| D | mm | 92  | 92  | 78  | 78  | 114 |

| ANDRIS LUX                           | 10/5 EU | 10U/5 EU | 15/5 EU | 15U/5 EU | 30/5 EU |
|--------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Classe energetica (nella scala A+/F) | A       | B        | A       | B        | C       |
| Profilo di prelievo                  | XXS     | XXS      | XXS     | XXS      | S       |
| CODICE                               | 3100534 | 3100535  | 3100536 | 3100537  | 3100538 |

| ACCESSORI NECESSARI PER CONFORMITÀ ALLA NORMA EUROPEA EN 1487 | Codice |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Gruppo di sicurezza idraulico $\frac{1}{2}"$                  | 877084 |
| Sifone $1"$                                                   | 877086 |

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

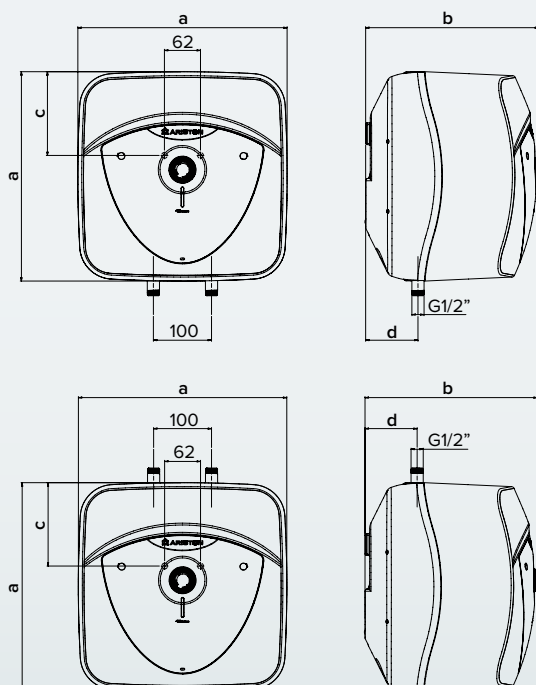

| Descrizione      | N° scaldabagni per pallet |
|------------------|---------------------------|
| ANDRIS LUX 10/5  | 45                        |
| ANDRIS LUX 10U/5 | 45                        |
| ANDRIS LUX 15/5  | 40                        |
| ANDRIS LUX 15U/5 | 40                        |
| ANDRIS LUX 30/5  | 24                        |