

Pro1 Eco



REGOLAZIONE
ELETTRONICA
DELLA TEMPERATURA



WATER
PLUS



PROGRAMMA
ASSISTENZA



ESTENSIONE
ASSISTENZA ITALIA



Scaldacqua elettrico murale con regolazione delle temperature elettronica

- / Design classico
- / Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile*
- / Display per lettura e regolazione della temperatura
- / Shower ready
- / Funzione ECO EVO
- / Smaltatura al titanio
- / Anodo in magnesio
- / Flangia di ispezione facilmente rimovibile
- / Disponibile anche in versione orizzontale (H)
- / Estensione di 2 anni sul Programma di Assistenza nazionale**

Classe energetica

Fino a **B**

- A / Temperatura
- B / Regolazione temperatura
- C / Shower ready
- D / Funzione eco evo
- E / Funzionamento
- F / Accensione



*Massimo risparmio stimato a seconda del modello: confronto effettuato sulla base del V40 alla massima temperatura tra due prodotti Ariston con e senza la tecnologia WaterPlus.

**Previa registrazione sul portale raggiungibile inquadrando il QR code presente in questa pagina, attivo a partire da giugno. Servizio non disponibile su modelli 120 V, 150 V e 80 H.



DATI TECNICI

		50 V	80 V	100 V	120 V	150 V	80 H
Capacità	l	50	80	100	120	150	80
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)*	l	83	133	166	170	194	86
Potenza	kW	1,2	1,2	1,5	2	2	1,2
Tensione	V	230	230	230	230	230	230
Tempo di riscald. (ΔT=45°C)	h,min.	2,17	3,40	3,40	3,08	3,55	3,40
Temp. max d'esercizio	°C	80	80	80	80	80	80
Dispersione termica a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,6	1,65	1,48
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8	8	8
Peso netto	kg	17	22	26	29	34	22
Protezione	IP	X3	X3	X3	X3	X3	X1

DIMENSIONI DI INGOMBRO

A	mm	553	758	913	1106	1298	758
B	mm	163	163	166	166	164	-
C	mm	-	-	-	-	-	174
D	mm	-	-	-	-	906	335
E	mm	369	574	726	921	1153	-

*Temperatura impostata di 65°C

PRO1 ECO




Classe energetica
(nella scala A+/F)
Profilo di prelievo

	50 V	80 V	100 V	120 V	150 V	80 H
Classe energetica	B	B	B	C	C	B
Profilo di prelievo	M	M	M	L	L	M
CODICE	3201866	3201867	3201868	4015054	4015055	3201956

ACCESSORI

	Codice
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084
Sifone 1"	877086

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

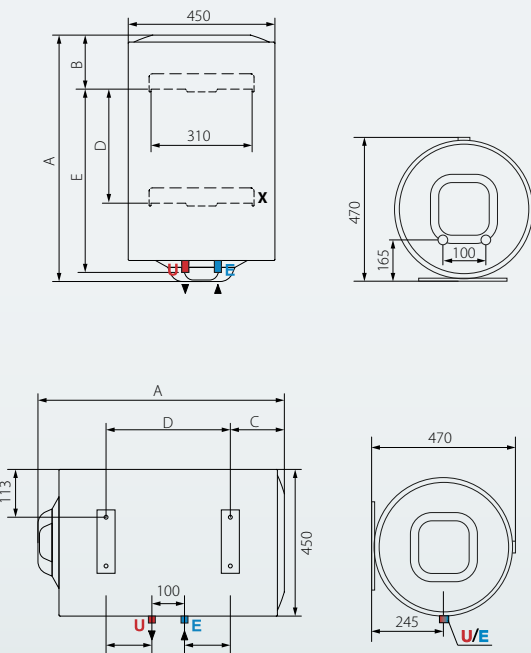

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"
- X** Staffa per modello 150 l

Descrizione	N° scaldabagni per pallet
PRO1 ECO 50 V/5	18
PRO1 ECO 80 V/5	15
PRO1 ECO 100 V/5	12
PRO1 ECO 80 H/5	15