


SGA EURO



- / Funzionamento senza collegamenti elettrici
- / Caldaia smaltata
- / Anodo di magnesio
- / Valvola laterale per facili installazioni
- / Valvola con tripla sicurezza
- / Sistema di accensione piezoelettrico (accessorio)

CLASSE ENERGETICA

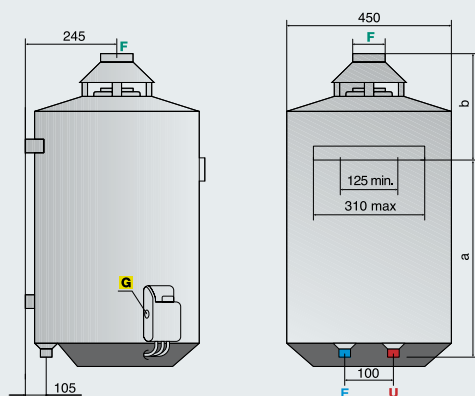

DATI TECNICI		50V-2	80V-2	100V-2	120V-2
Capacità	l	47	75	95	115
Potenza termica	kW	3,500	5,200	5,200	5,200
Potenza utile	kW	2,950	4,400	4,400	4,400
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h, min	0,54	0,58	1,13	1,28
Acqua in continuo a 40°C	l/h	96	144	144	144
Acqua nella prima ora a 40°C	l	212	329	375	421
Consumo metano*	m ³ /h	0,370	0,550	0,550	0,550
Consumo gas liquido*	kg/h	0,275	0,410	0,410	0,410
Pressione max d'esercizio	bar	8	8	8	8
Peso netto	kg	22	28	32	40

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	373	601	754	907
b	mm	279	264	264	264

* In condizioni standard: 15°C , 1013 mbar

ARISTON SGA EURO		50V-2	80V-2	100V-2	120V-2
ErP ENERGY RELATED PRODUCTS	Classe energetica	B	B	B	B
	Profilo di prelievo	M	M	M	L
CODICI		007474	007475	007476	007477

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Uscita acqua calda G 1/2"
- G** Ingresso gas G 3/8"
- F** Scarico fumi Ø 81 mm

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.