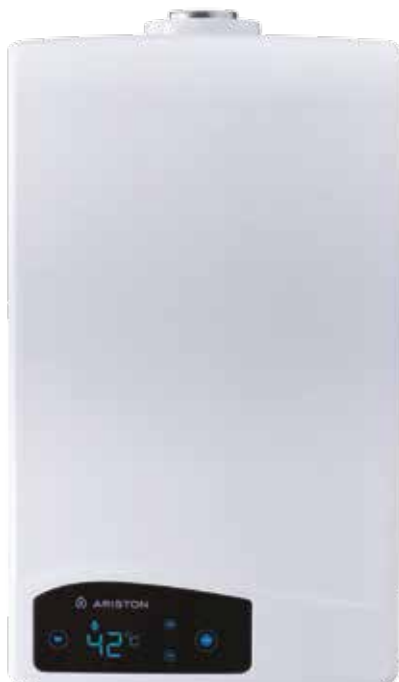


NEXT EVO

ALTA
EFFICIENZACONTROLLO
ELETTRONICOREGOLAZIONE
ESTERNA DELLA
TEMPERATURAINTEGRAZIONE
SOLARE

/ Termostatico: controllo modulante della temperatura tramite sonde NTC consentendo elevati standard in termini di risparmio energetico e comfort

/ Ultra compatto: solo 17,5 cm di profondità

/ Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma con risparmio di gas fino al 25% rispetto alle vecchie generazioni

/ Funzionamento con pressione acqua 0,1 bar

/ Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2 l/min

/ Integrabile con sistemi solari termici

/ Presenza del pressostato fumi

/ Presenza del flussostato acqua

/ Protezione elettrica IPX4D

CLASSE ENERGETICA



DATI TECNICI

11

16

D mm Categoria		II2H3P - II2HM3B/P - II2Esi3P - I3B
Tipo		C13-C33 C13-C33
Peso	kg	12 14
Potenza termica nominale	kW	19,5 28,0
Potenza termica minima	kW	4,5 5,4
Campo di modulazione		5 - 21,5 6 - 31,0
Portata termica nominale	kW	21,5 31,0
Portata termica minima	kW	5 6
Pressione massima nominale	bar	8,5 8,5
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1 0,1
Portata minima di funzionamento	l/min	> 2 > 2
Portata con salto termico (Δt) 25 °C	l/min	11 16
Tensione di alimentazione (Freq. 50 HZ)	V	230 230
Potenza massima assorbita	W	37 49
Tipo di protezione		IPX4D IPX4D

NEXT EVO SFT

11 EU

16 EU



Classe energetica

A


A

Profilo di prelievo

M

XL

Modello NG	3632161	3632165
Modello GPL	3632160	3632164

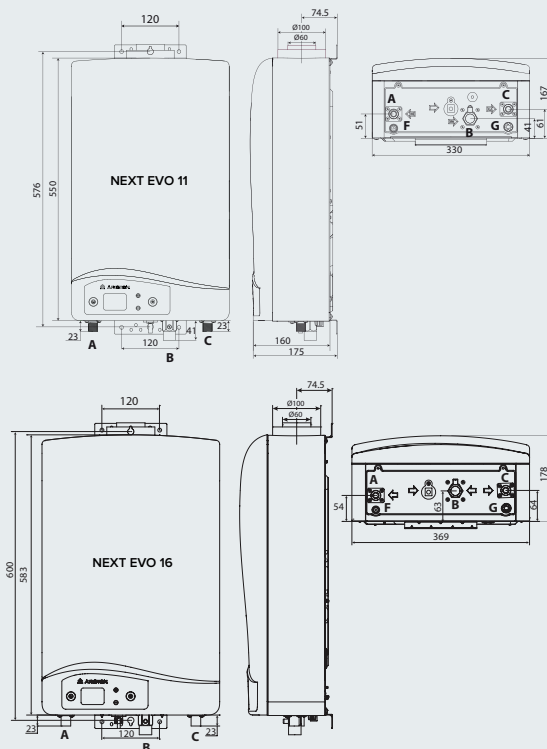

- A. Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
- B. Ingresso Gas 3/4"
- C. Ingresso acqua fredda 1/2"
- F. Scarico valvola di sicurezza
- G. Filtro entrata acqua fredda