


NHRE



- / Installabile anche in serie o in parallelo
- / Anodo di titanio a corrente impressa
- / Sensore fumi
- / Isolamento in lana di vetro con strato M1 asportabile
- / Sistema di accensione piezoelettrico
- / Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso)
- / Funzionamento anche a pressioni idriche minime
- / Valvola con tripla sicurezza

CLASSE ENERGETICA

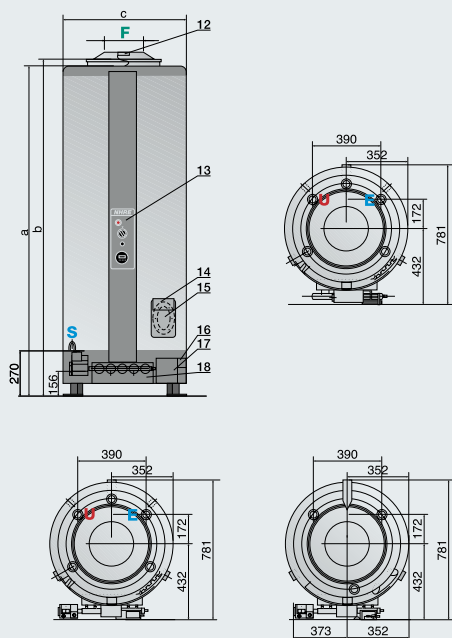

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1" (18/60) - G 1 1/2" (90)
- U** Uscita acqua calda G 1" (18/60) - G 1 1/2" (90)
- F** Scarico fumi
Ø 125 mm (18) - Ø 139,8 mm (26)
Ø 167,8 mm (36) - Ø 181,2 mm (60)
Ø 230 mm (90)
- RC** Ricircolo G 1 1/4" (G 3/4" 500)
- S** Scarico G 1 1/2"

DATI TECNICI		18	26	36	60	90
Capacità	l	190	275	275	350	315
Potenza termica	kW	22,000	34,000	44,000	67,000	100,000
Potenza utile	kW	18,700	28,900	37,400	57,000	85,000
Tempo di riscald. (ΔT= 45°C)	h, min.	0,34	0,32	0,26	0,22	0,12
Acqua in continuo a 40°C	l/h	643	994	1287	1960	2924
Acqua nella prima ora a 40°C	l	1051	1581	1859	2763	3504
Consumo metano*	m³/h	2,300	3,600	4,650	7,080	10,570
Consumo gas liquido*	kg/h	1,710	2,640	3,420	5,200	7,760
Pressione max d'esercizio	bar	7	7	7	7	7
Peso netto	kg	143	171	171	247	270

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	1215	1530	1530	1890	2000
b	mm	1245	1560	1560	1920	2025
c	mm	700	700	700	700	700

* In condizioni standard: 15°C, 1013 mbar

NHRE ARISTON	18	26	36	60	90
ErP Classe energetica	C	C	C	C	C
Profilo di prelievo	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
CODICI	006480	006481	006482	006483	006484

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.