


S/SGA CS



- / Funzionamento senza collegamenti elettrici
- / Caldaia smaltata
- / Anodo di magnesio
- / Sistema di accensione piezoelettrico
- / Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso)
- / Scarico fumi coassiale diam. est. 100 mm, lunghezza massima 900 mm (accessorio)
- / Funzionamento anche a pressioni idriche minime
- / Valvola con tripla sicurezza

CLASSE ENERGETICA

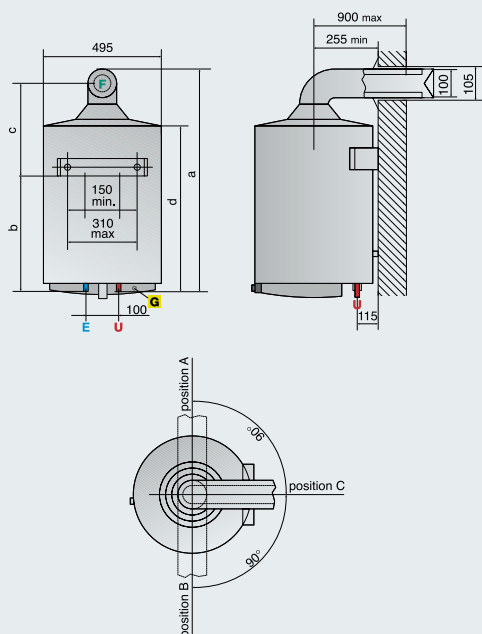

DATI TECNICI

80 V CS (CE)

100 V CS (CE)

Capacità	l	77	95
Potenza termica	kW	3,300	3,300
Potenza utile	kW	2,900	2,900
Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h, min.	1,24	1,47
Acqua in continuo a 40°C	l/h	94	94
Acqua nella prima ora a 40°C	l	268	314
Consumo metano*	m^3/h	0,350	0,350
Consumo gas liquido*	kg/h	0,260	0,260
Pressione max d'esercizio	bar	8	8
Peso netto	kg	32	38

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	945	1125
b	mm	495	640
c	mm	345	395
d	mm	702	847

* in condizioni standard: 15°C , 1013 mbar

S/SGA

80 V CS (CE)

100 V CS (CE)



Classe energetica

B

B

Profilo di prelievo

M

M

CODICI

006047

006048

TABELLA TIPOLOGIE DI SCARICO FUMI

Configurazioni possibili	Lunghezza massima dei tubi
C11 ($\varnothing 60/100$)	1 m
C51 ($\varnothing 60/100$)	5 m
	aspirazione scarico vert. scarico orizz.
	2 m 1 m

Possibilità di installazione con Kit sdoppiatore fumi: aspirazione aria con tubo orizzontale 500 cm; scarico fumi con tubo verticale max 500 cm + curva da 90° + tubo orizzontale max 100 cm

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 3/4"
- U** Uscita acqua calda G 3/4"
- G** Ingresso gas G 1/2"
- F** Scarico fumi $\varnothing 81$ mm

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.