



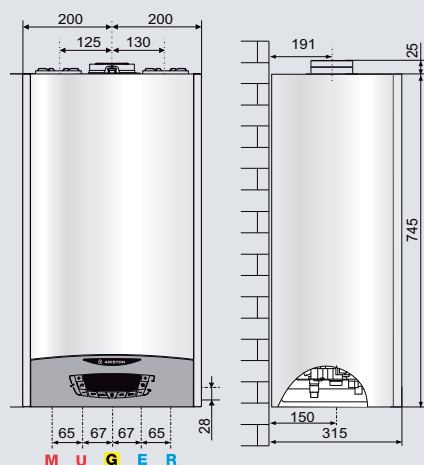

/ CALDEIRA MURAL COMPACTA CONVENCIONAL COM FUNÇÃO AUTO

- Display LCD
- Circulador alta eficiência e modulação contínua
- Preparada para conectividade Ariston Net
- Protocolo de comunicação Bus Bridgenet®
- Preparada para gestão de sistemas solares
- Função Auto e Função Conforto
- Permutador Primário em Alumínio
- Filtros de entrada de água fria e regresso de água quente
- Base de emissões NOx < 56 mg/kWh



LEGENDA

- M: Saída aquecimento Ø 3/4"
U: Saída sanitário Ø 1/2"
G: Entrada gás Ø 3/4"
E: Entrada água fria Ø 1/2"
R: Retorno aquecimento Ø 3/4"

DADOS TÉCNICOS

24 CF

CÂMARA

natural

CERTIFICADO CE

0476CT2600

POTÊNCIA

Potência nominal máx./mín. (aquec.) PCI	kW	25,8/11,0
Potência nominal máx./mín. (sanit.) PCI	kW	27/11
Potência útil máx./mín. (sanit.)	kW	23,2/9,8

RENDIMENTOS

A potência nominal (60/80°C) PCI	%	90,1
A 30% da potência nominal PCI	%	89,9

PRESTAÇÕES

Temperatura max./min. aquecimento	°C	82/35
Temperatura max./min. sanitária	°C	60/36
Caudal água quente (ΔT 25°C)	l/min	14,2
Caudal água quente (ΔT 35°C)	l/min	10,2
Temperatura ambiente mínima de utilização	°C	5

PARTE ELÉTRICA

Tensão/Frequência de alimentação	V/Hz	230/50
Potência elétrica absorvida total	W	52,1
Grau de proteção da instalação elétrica	IP	X4D

PESO E DIMENSÕES

Peso	Kg	25
Dimensões (altura-largura-profundidade)	cm	77-40-31,5

CLAS ONE

24 EU



Classe ErP AQUEC. /AQS	ErP	C/B
Perfil de consumo	ErP	XL

Código gás natural	3301313
BARRA DE LIGAÇÕES	3318960

*O preço total inclui, além da caldeira, a barra de ligações.
Kit transformação GPL 24 kW código 3319371, não incluído.