

NIMBUS AQUASLIM FS



ULTRA FINO




ALTA EFICIÊNCIA



AQUECIMENTO / REFRIGERAÇÃO



SIMPLICIDADE NA MANUTENÇÃO

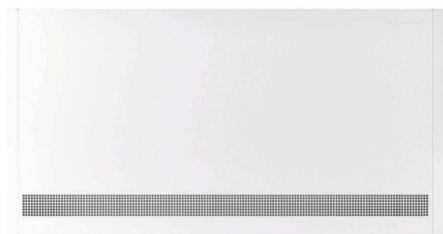

/ VENTILOCONVECTOR INVERTER DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE SOLO, PARA AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO

- Desenho elegante
- Super fino, 15 cm de profundidade
- Instalação tipo radiador
- Função SILENT, para reduzir o ruído ao mínimo
- Ventilador inverter DC com modulação contínua: menos ruído mais eficiência e mais conforto
- Duas opções de controle, desde interface táctil integrado ou desde controlador de parede para controlar vários ventilo-conectores individualmente (acessórios extra)
- Saída com contacto on/off
- Válvula de 3 vias opcional

DUAS OPÇÕES DE CONTROL SMART TOUCH
(Uma das duas obrigatória)




Interface táctil integrado
3301556



Controlador de parede
3301558

DADOS TÉCNICOS

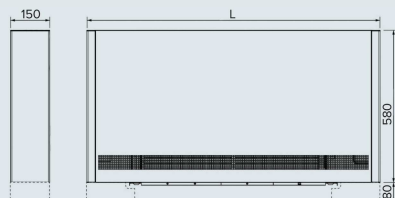

Modelo	20	40
L mm	923	1323

Velocidade		Baixa	Média	Alta	Baixa	Média	Alta
EM REFRIGERAÇÃO (A)							
Capacidade total	kW	0,75	1,36	2,12	1,32	2,39	3,30
Capacidade sensível	kW	0,59	1,07	1,72	1,02	1,84	2,71
Perdas de carga água	kPa	1,9	4,3	8,2	2,5	8,8	18,0
Caudal de água	m3/h	0,13	0,23	0,35	0,23	0,41	0,61
Classe energética		B			A		
EM AQUECIMENTO (B)							
Capacidade total	kW	0,82	1,53	2,211	1,47	2,59	3,81
Perdas de carga agua	kPa	1,5	4,3	9,2	3,0	8,9	2,12
Caudal de agua	m3/h	0,14	0,27	0,41	0,26	0,45	0,69
Classe energética		B			B		
Potência sonora (c)	dB(A)	35	45	53	36	47	55
Potência elétrica absorvida	W	4	8	19	5	11	29
Conteúdo de água	Litros	0,8			1,46		
Ligações hidráulicas (lado direito)	Pulgadas	3/4 (2 tubos)					
Diâmetro descarga condensados	mm	14					
Peso	Kg	20			26		

NIMBUS AQUASLIM FS

	20	40
Código	3301546	3301548

ACESSÓRIOS

CÓDIGO

Interface táctil integrado Smart Touch	3301556
Cartão electrónico para controlador de parede (para controle de parede)	3301557
Controle de parede Smart Touch (necessita um cartão 3301557 em cada fancoil)	3301558
Bandeja recolha de condensados para teto FS 20	3301562
Bandeja recolha de condensados para teto FS 40	3301564
Válvula a 3 vias	3301559
Racord 3/4" EK para válvula	3301565
Pés estéticos	3301560

a) Temperatura água 7/12 °C, temperatura ar ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.h.

(b) Temperatura água 45/40 °C, temperatura ar ambiente 20 °C

(c) Potência sonora medida a 1 m de distância