


3301561 - 3301562
3301563 - 3301564

Bandeja de recogida de condensados - instalación techo
Bacia de recolha de condensação - instalação teto

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

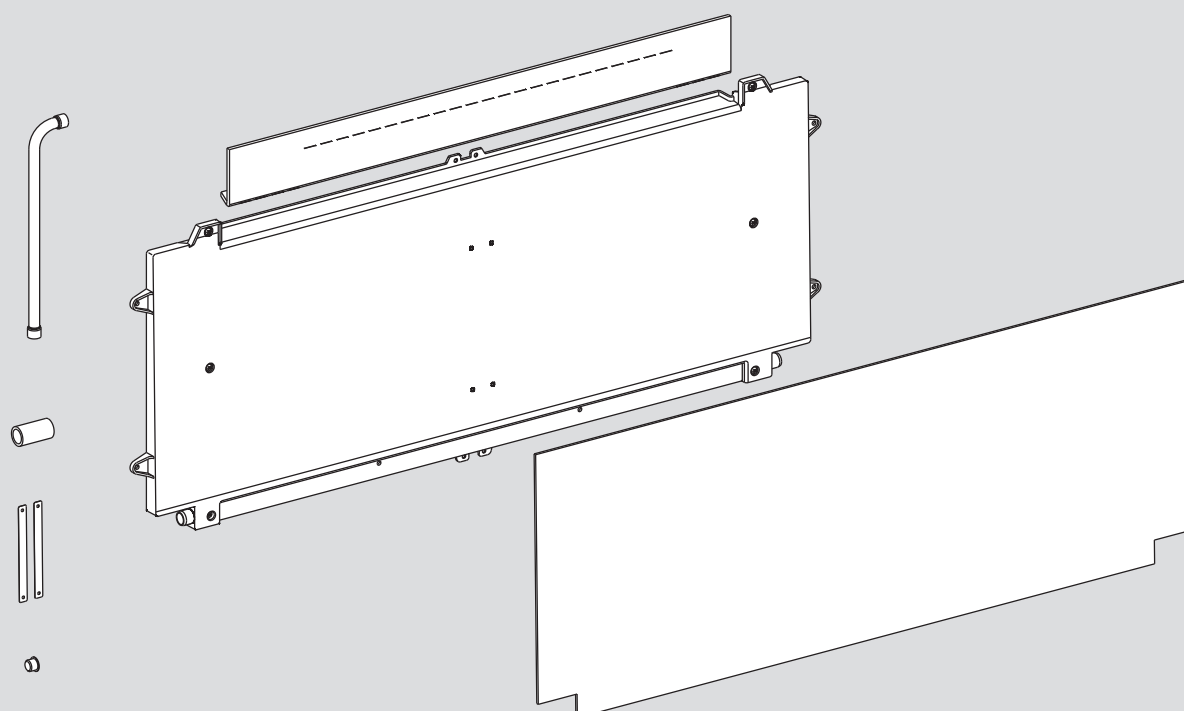

Montaje de la bandeja


⚠ Estas instrucciones forman parte integrante del manual del equipo en el que se instala el kit. Remítase a dicho manual para conocer las advertencias generales y las reglas fundamentales de seguridad.

Descripción

Los kits 3301561 - 3301562 - 3301563 - 3301564 sirven para recoger el líquido de condensación en las aplicaciones de las versiones FS instaladas en horizontal (de techo).

Contenido del kit


A	Bandeja con cierre frontal	1	F	Tapón transparente D 13mm	1
B	Tubo de descarga del condensado	1	G	Soporte de seguridad de la rejilla frontal	2
C	Tubo de goma de descarga del líquido de condensación	1	H	Tornillo de cabeza cilíndrica 4,2x13	6
D	Aislante superior de la batería	1	I	Hoja de instrucciones	1
E	Aislante de la bandeja frontal	1			

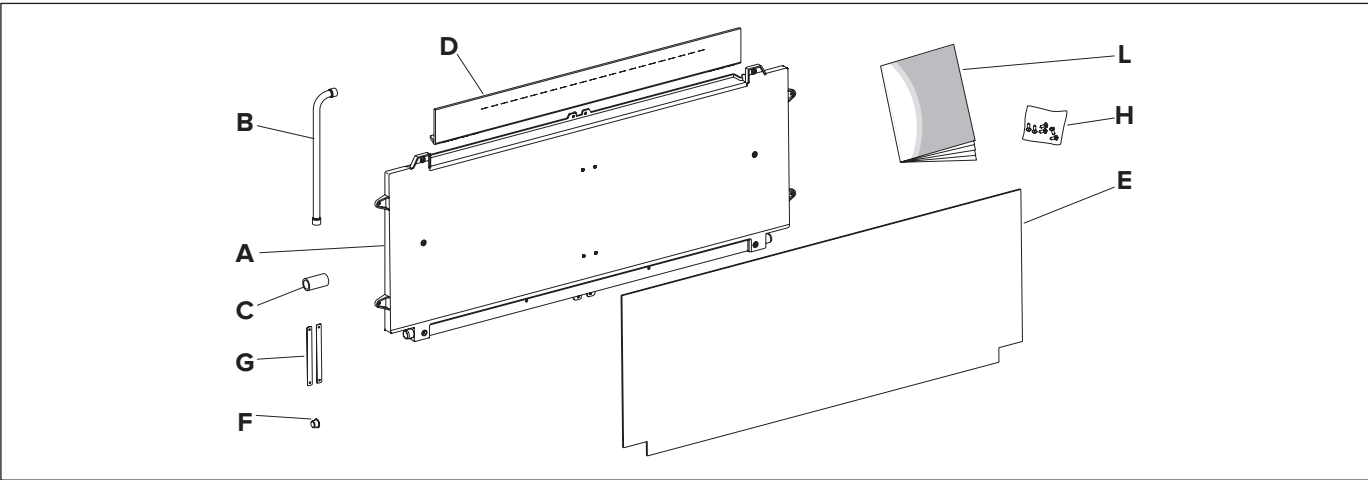

Apertura de los costados

- Desmonte la rejilla superior desatornillando los dos tornillos de fijación.
 - Abra la puerta lateral.
 - En el lado izquierdo, desatornille el tornillo de fijación del costado izquierdo, desplácelo un poco hacia la
- izquierda y levántelo.
 - En el otro lado, levante el tapón del tornillo y desatorníllelo.
 - Desplace uno poco hacia la derecha el costado y levántelo.

A	rejilla superior	G	costado izquierdo
B	tornillos de fijación	H	tapón
C	puerta lateral	L	tornillo
F	tornillo del costado izquierdo	P	costado

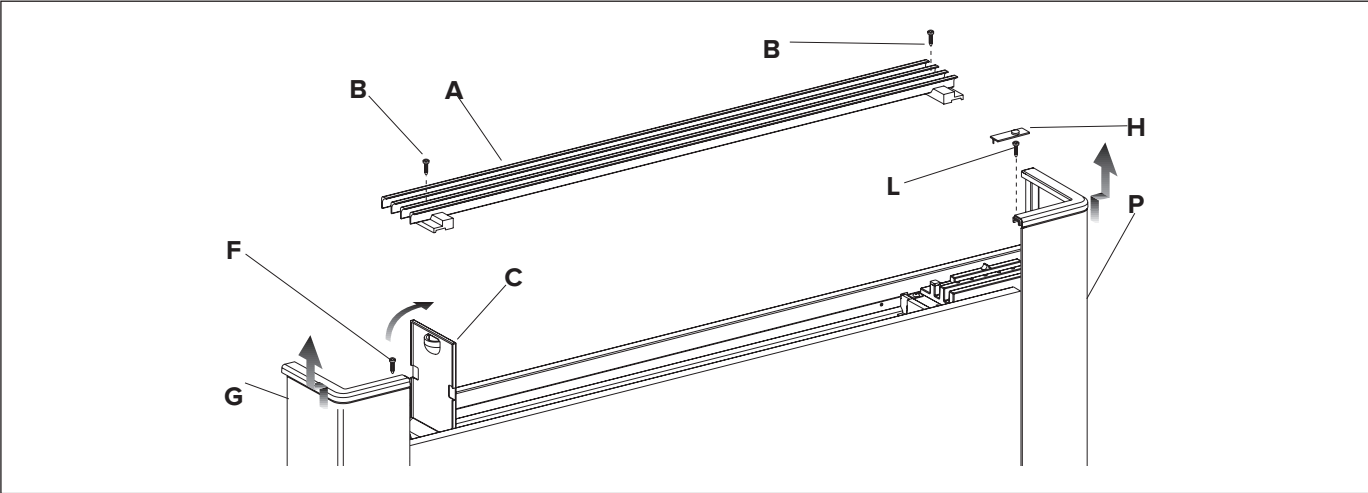


- Quite la rejilla frontal inferior.
- Desatornille los tornillos de fijación del panel frontal y desmóntelo.
- Extraiga y quite el material aislante de poliestireno

B	tornillos del panel frontal
E	panel frontal
I	aislante superior de la batería
J	material aislante de poliestireno

- desprendiéndolo de su alojamiento.
- Desatornille los tornillos de fijación de las bridas de cierre frontal y quítelos del bastidor.
- Quite el aislante superior de la batería.

K	tornillos de fijación de las bridas
M	rejilla frontal inferior
N	bridas de cierre frontal

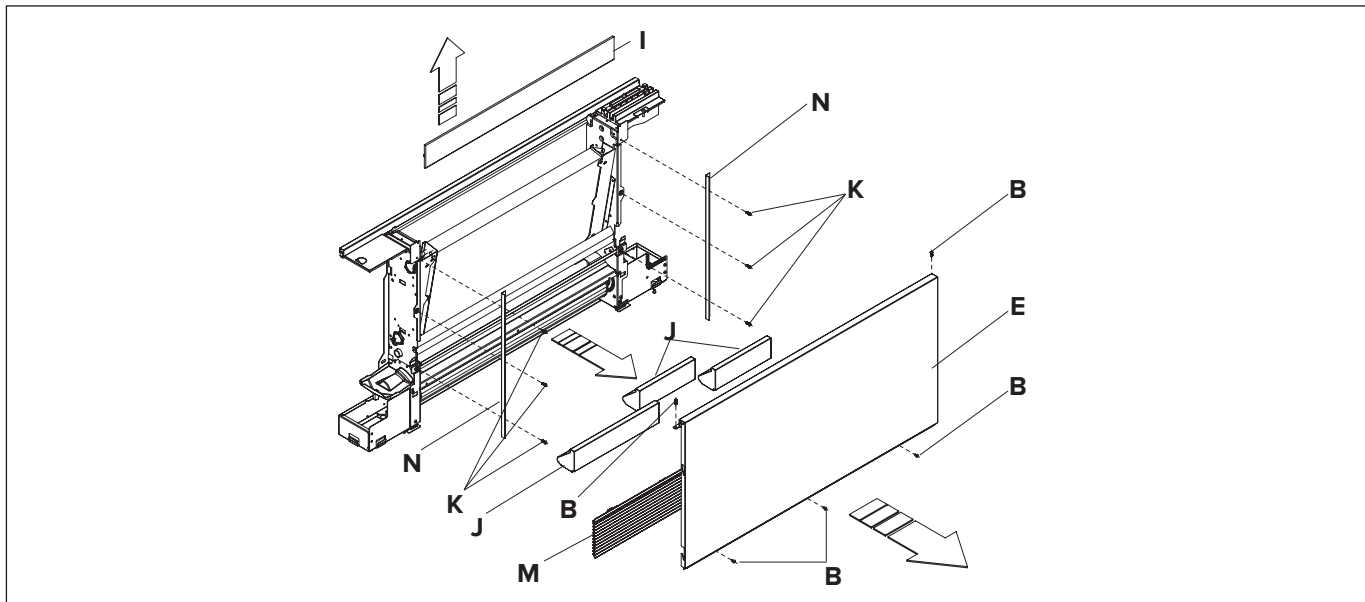


- Monte la bandeja con cierre frontal fijándola con los seis tornillos de cabeza cilíndrica presentes en el kit, y aislala frontalmente con el correspondiente material aislante.
- Asegúrese antes de proceder de que la inclinación de la unidad hacia la zona de drenaje sea adecuada, para facilitar la salida del agua.
- Revise también que el tapón transparente esté presente en la boca del tubo de drenaje opuesto a aquel en el que se realizaron las conexiones para la

- descarga del líquido de condensación.
- Realice las conexiones para la descarga del líquido de condensación.
- Ponga el aislante superior de la batería presente en el kit.

Una vez completadas todas las operaciones descritas, vuelva a montar los componentes que había desmontado en los 7 primeros puntos, siguiendo las instrucciones para el desmontaje en orden inverso.

O	bandeja con cierre frontal
Q	conexiones para la descarga del líquido de condensación
R	aislante

S	aislante superior de la batería
W	tornillos de cabeza cilíndrica

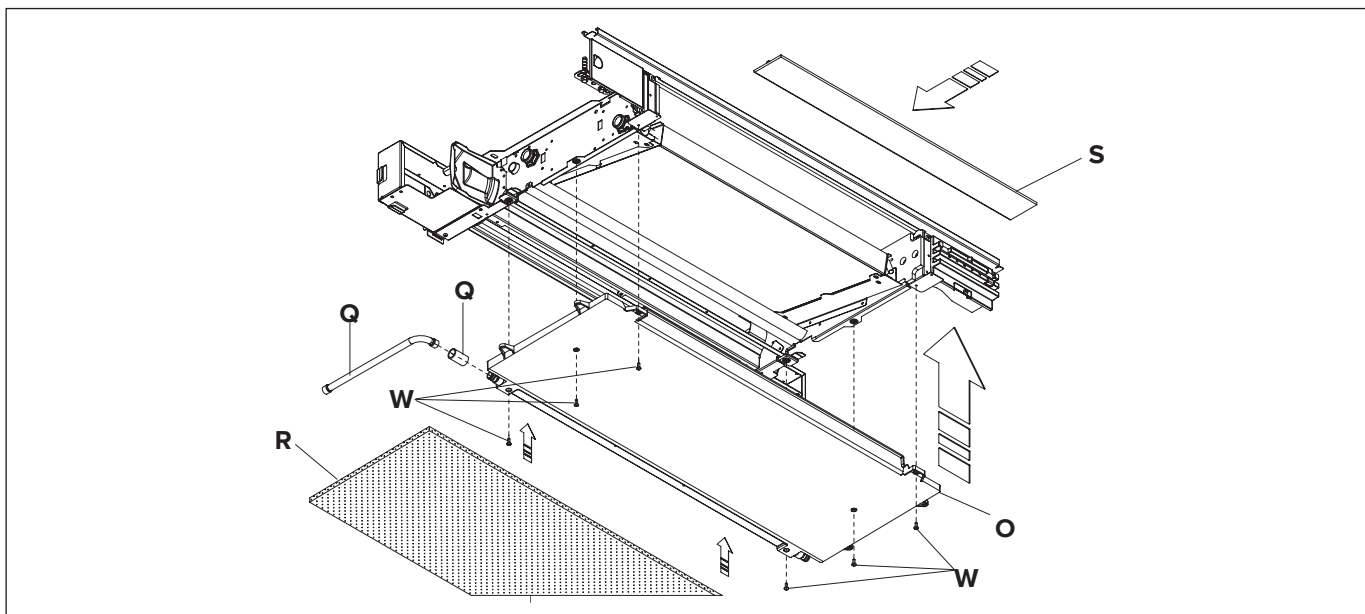

Montagem da bacia

⚠ Estas instruções fazem parte integrante do manual do aparelho no qual é instalado o kit. O manual deve

ser consultado para as advertências gerais e para as regras fundamentais de segurança.

Descrição


Os kits 3301561 - 3301562 - 3301563 - 3301564 são utilizados para recolher a condensação nas aplicações

das versões FS instaladas na horizontal (no teto).

Conteúdo do kit

A	Bacia fecho frontal	1
B	Tubo de descarga de condensação	1
C	Tubo de borracha de descarga da condensação	1
D	Isolante superior bateria	1
E	Isolante bacia frontal	1

F	Tampa transparente D 13 mm	1
G	Suporte de segurança grelha dianteira	2
H	Parafuso cabeça cilíndrica 4,2x13	6
I	Folha de instruções	1

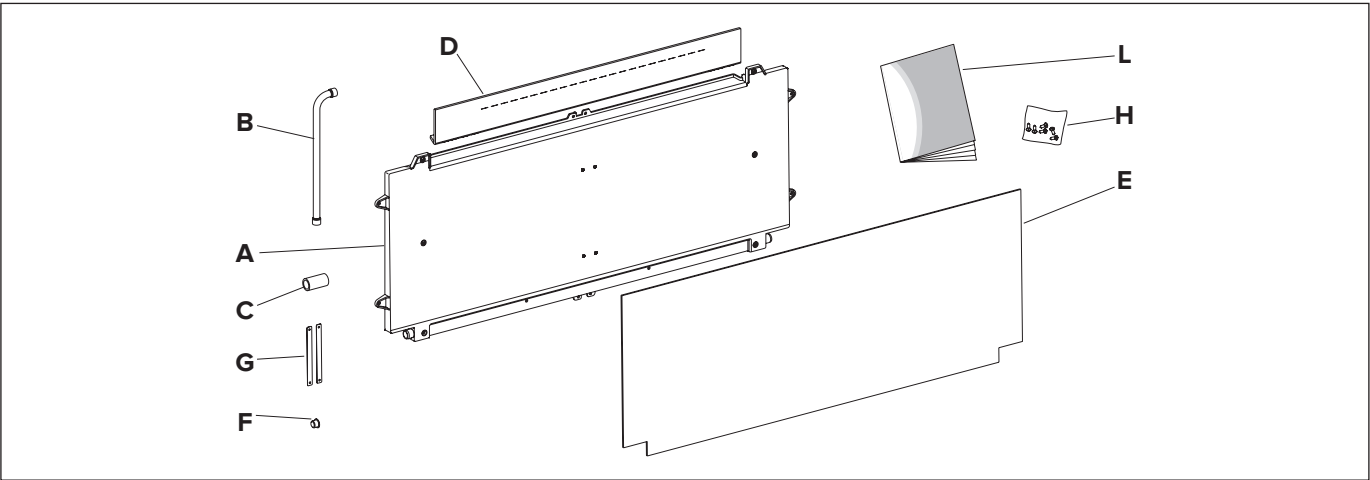

Abertura das laterais


- Desmontar a grelha superior desapertando os dois parafusos de fixação.
- Abrir a porta lateral.
- No lado esquerdo, desaparafusar o parafuso que fixa a lateral esquerda, deslocá-lo ligeiramente para a

esquerda e levantá-lo.

- No lado oposto, levantar a tampa de cobertura dos parafusos e desaparafusá-la.
- Deslocar ligeiramente para a direita a lateral e levantá-la.

A	grelha superior
B	parafuso de fixação
C	porta lateral
F	parafuso lateral esquerda

G	lateral esquerda
H	tampa
L	parafuso
P	lateral

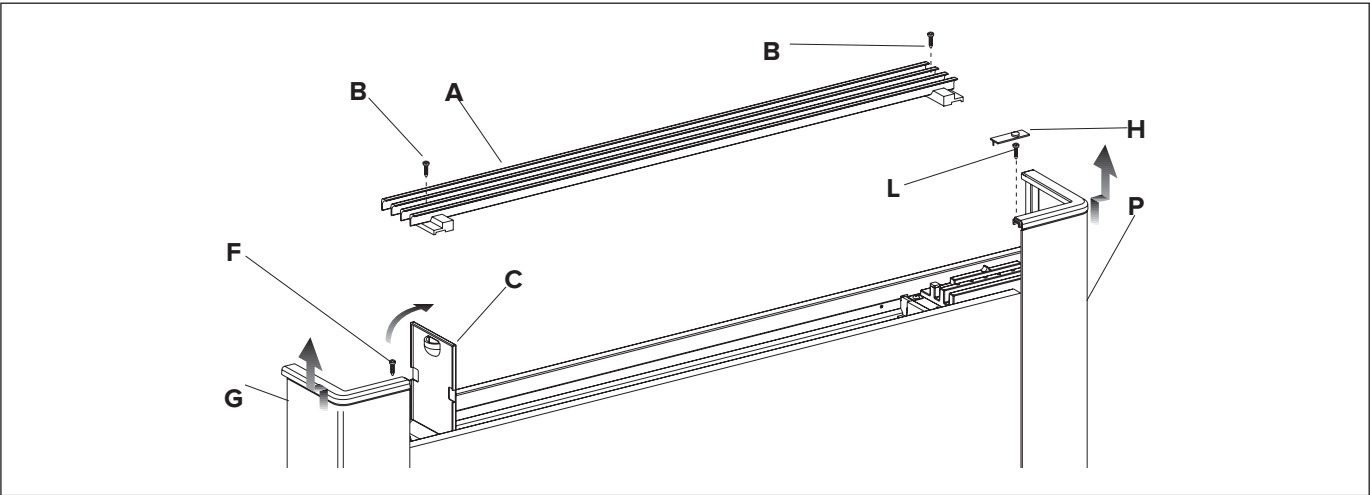


- Retirar a grelha dianteira inferior;
- Desapertar os parafusos de fixação do painel frontal e desmontá-lo;
- Extrair e retirar os isolantes em esferovite cut off do

B	parafuso painel frontal
E	painel frontal
I	isolante superior bateria
J	isolantes em esferovite cut off

- seu alojamento;
- Desapertar os parafusos de fixação dos suportes de fecho frontal e desmontá-los da estrutura;
- Retirar o isolante superior da bateria;

K	parafusos de fixação suportes
M	grelha dianteira inferior
N	suportes de fecho frontal

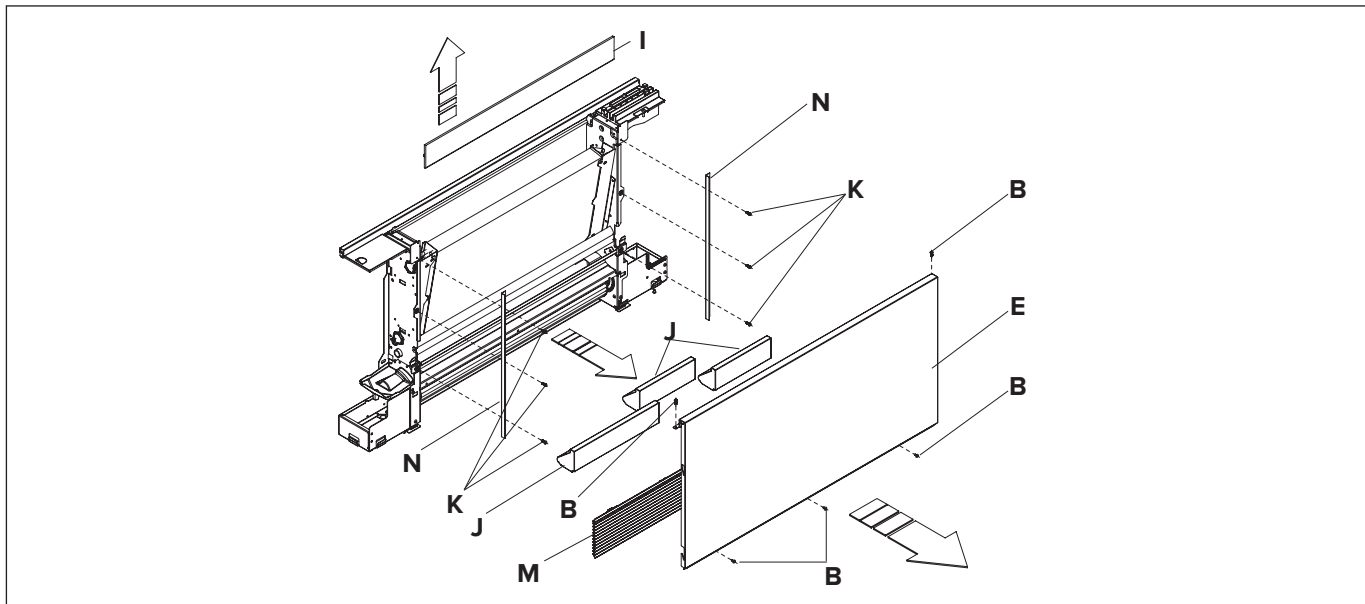

- Montar a bacia de fecho frontal fixando-a com os seus parafusos de cabeça cilíndrica incluídos no kit e isolá-lo frontalmente com o respetivo isolante;
- Antes de continuar, assegurar que a inclinação da unidade para a zona de drenagem seja adequada de forma a facilitar a saída da água;
- Verificar igualmente a presença da tampa transparente na entrada do tubo de drenagem oposto em relação àquele onde serão efetuadas as ligações para descarga de condensação;


O	bacia fecho frontal
Q	ligações para descarga da condensação
R	isolante

- Efetuar as ligações para a descarga de condensação;
- Posicionar o isolante superior da bateria presente no kit.

Depois de completadas todas as operações descritas, voltar a montar os componentes anteriormente desmontados nos primeiros 7 pontos seguindo as operações de desmontagem no sentido inverso.

Nota: neste tipo de instalação devem ser montados os suportes de segurança da grelha dianteira (consultar o

S	isolante superior bateria
W	parafusos de cabeça cilíndrica

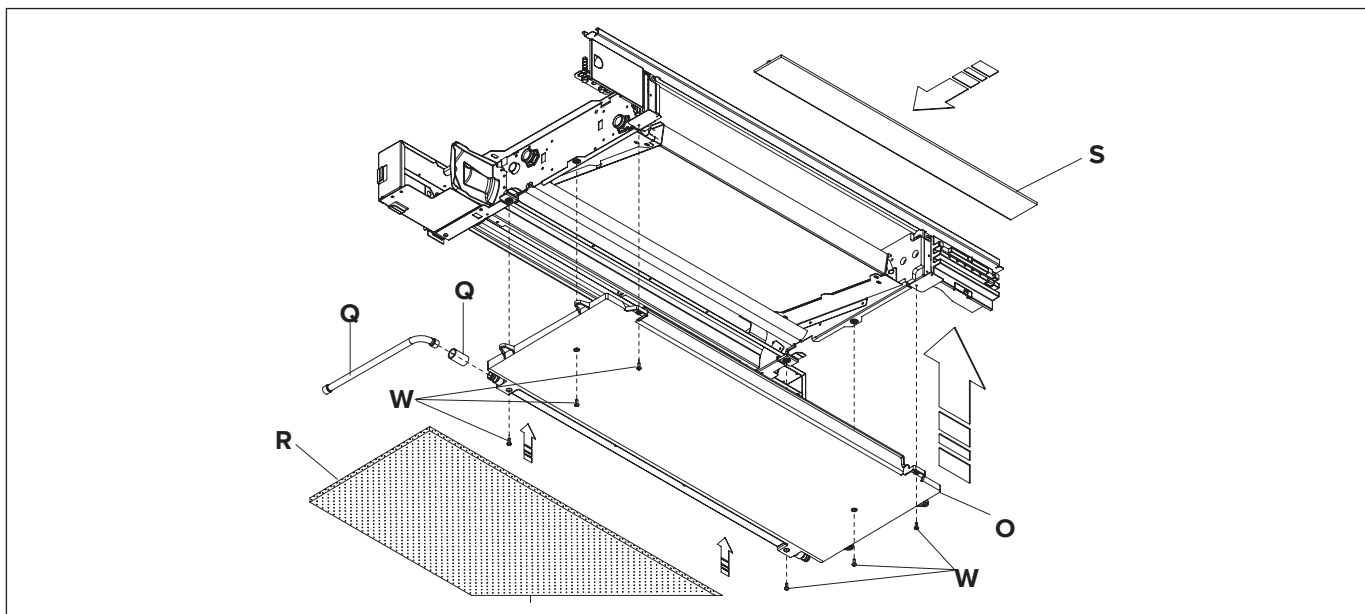

Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) Italy
Telefono 0732 6011
Fax 0732 602331
info.it@aristonthermo.com

Ariston Thermo España S.L.

Parc de Sant Cugat Nord
Plaza Xavier Cugat nº 2, Edificio A, 2º
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Teléfono atención cliente 902 89 81 81
Fax: +34 93 492 10 10
www.ariston.com
info.es@ariston.com

Ariston Thermo Portugal Equipamentos

Termodomesticos, Sociedade unipessoal, Lda
Zona Industrial da Abrunheira
Sintra Business Park
Edifício 1 – Escritório 1K - 2710-089 Sintra
Atenção ao cliente 21 960 5300
Fax: 0035 1219616127
tecnico.pt@aristonthermo.com