

NIMBUS AQUASLIM WH



ULTRA FINO



ALTA EFICIÊNCIA



AQUECIMENTO / REFRIGERAÇÃO



SIMPLICIDADE NA MANUTENÇÃO



/ VENTILOCONVECTOR INVERTER DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, PARA AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO

- Desenho elegante
- Ultra fino: 12,8 cm de profundidade
- Controlo desde a interface táctil integrado e comando infra-vermelhos (de série)
- Função SILENT, para reduzir o ruído ao mínimo
- Ventilador inverter DC com modulação contínua: menos ruído, mais eficiência e mais conforto
- Saída com contacto on/off
- Válvula de 3 vias incorporada



Interface táctil integrado



Comando infravermelhos

DADOS TÉCNICOS

15

25

Velocidade

	Baixa	Média	Alta	Baixa	Média	Alta
--	-------	-------	------	-------	-------	------

EM REFRIGERAÇÃO (A)

Capacidade total	kW	0,53	0,98	1,21	0,74	1,35	2,12
Capacidade sensível	kW	0,4	0,78	1,01	0,7	1,3	1,99
Perdas de carga água	kPa	2,8	8,4	11,2	2,8	4,4	5,3
Caudal de água	m3/h	0,09	0,17	0,22	0,13	0,23	0,35
Classe energética		B			B		

EM AQUECIMENTO (B)


Capacidade total	kW	0,61	1,12	1,51	1,08	1,95	2,62
Perdas de carga água	kPa	4,9	10,5	16,1	3,3	5,2	8,1
Caudal de água	m3/h	0,1	0,19	0,27	0,19	0,34	0,46
Classe energética		C			B		
Potência eléctrica absorvida	W	4	7	19	4	9	29
Potência sonora (c) Conteúdo de água	dB(A)	35	45	53	36	47	55
Conteúdo de água	Litros	0,54			0,93		
Ligações hidráulicas (lado direito)	Pulgadas	3/4 (2 tubos)					
Diâmetro descarga condensados	mm	14					
Peso	Kg	14			19		

NIMBUS AQUASLIM WH


15

25

Código	3301542	3301544
--------	---------	---------

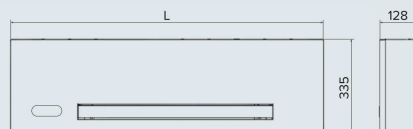

Modelo	15	25
L mm	927	1327



Conexões laterais

(a) Temperatura água 7/12 °C, temperatura ar ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.h.
 (b) Temperatura água 45/40 °C, temperatura ar ambiente 20 °C
 (c) Potência sonora medida a 1 m de distância