



/ ACUMULADOR MULTIPOSIÇÃO DE DUPLA CAMISA

- Depósito em aço vitrificado em titânio a 850 °C
- Instalação vertical ou horizontal mural ou vertical de chão (com tripé opcional)
- Protecção anti-corrosão com ânodo de magnésio
- Incluído de serie kit elétrico de 1,5KW (modelos 80, 100 e 150) ou de 2,5KW (modelo 200) com interruptor modo verão/inverno
- Bainha para sonda


DADOS TÉCNICOS

		ARB 80 EU	ARB 100 EU	ARB 150 EU	ARB 200 EU
Capacidade	l	85	100	160	206
Superfície permutador	m ²	0,6	0,7	1,2	1,7
Capacidade permutador	l	3,2	4,4	8,2	12
Dispersão térmica segundo EN 50440	W	57	63	81	87
Pressão máxima funcionamento	bar	8	8	8	8
Potência absorvida (T aquecimento = 80°C, 900 l/h, Δ35°C)	kW	8,6	12,3	19	24
Potência absorvida (T aquecimento = 80°C, 2000 l/h, Δ35°C)	kW	9,8	13,9	23	29
Perda de carga da serpentina a 900 l/h	mbar	7,2	7,7	18	20
Temperatura máx. exercício	°C	95	95	95	95
Peso bruto	kg	40	46	67	88
Potência resistência elétrica	kW	1,5	1,5	1,5	2,5



DIMENSÕES

a mm					
b mm	mm	786	916	1279	1657
c mm	mm	320	500	560	800
d mm	mm	155	115	362	431
e mm	mm	232	362	702	1080


ARB		80	100	150	200
Classe Erp	ErP	C	C	C	C
Código		3070511	3070512	3070588	3070589

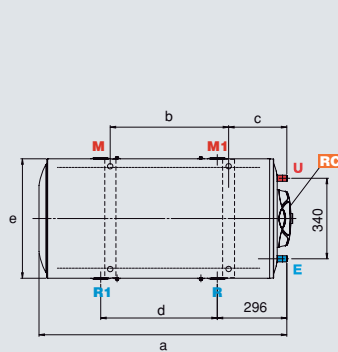

Instalação horizontal

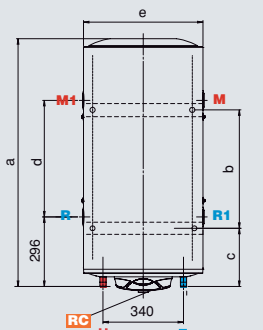

Instalação vertical



LEGENDA

- RC** Recirculação Ø 3/4"
- M** Envio instalação Ø 1" 1/4 G
- R** Retorno instalação Ø 1" 1/4 G
- E** Entrada sanitário Ø 3/4" G
- U** Saída água quente Ø 3/4" G
- M1** Impulsão para instalação alternativa
- R1** Retorno da instalação alternativa