

VELIS TECH DRY WIFI PT+

Termos elétricos



CONECTIVIDADE
WIFI



ECO EVO
FUNCTION



DUPLO DEPÓSITO
DUPLA RESISTÊNCIA



TECNOLOGIA DE
AQUECIMENTO A SECO



PRO FISSONAL
TECH
ANTI-CORROSÃO



MULTIPOSIÇÃO



Termoacumulador elétricos, instalação multiposição, função ECO EVO, modelo plano, duplo depósito, conectividade, controlo remoto, ânodo eletrónico, resistência embainhada

- / Depósito esmaltado a titânio a 850°C
- / Amplo e intuitivo display frontal LCD tátil
- / Mais água quente disponível graças ao duplo depósito
- / Maior rapidez em aquecer a água graças a dupla resistência
- / Dupla resistência embainhada anticalcário
- / Ânodo eletrónico Pro Tech
- / Design plano só 27cm de profundidade
- / Multiposição: Instalação tanto em vertical como em horizontal
- / Controlo remoto mediante app Ariston Net
- / Válvula de segurança testada a 8 bar
- / Função ECO EVO
- / 3 anos de garantia total
- / 7 anos de garantia na Depósito (sem manutenção)

Até **B**
de F a A+



Inclui acessória para conectar o produto. Entre em contacto com o nosso call center ou diretamente com os nossos SATs


DADOS TÉCNICOS		VELIS TECH DRY 50	VELIS TECH DRY 80	VELIS TECH DRY 100
Instalação		multiposição	multiposição	multiposição
Capacidade *	l	50	80	100
Tipo de resistência		embainhada	embainhada	embainhada
Ânodo		eletrónico	eletrónico	eletrónico
Potência	W	1.500/1.500	1.500/1.500	1.500/1.500
Tensão	V	230	230	230
Tempo aquec. 1ª duche (T=45°C) **	h. min.	46'	46'	46'
Tempo aquec. (ΔT=45°C)	h. min.	1h34'	2h16'	2h47'
Temp. máx. exercício	°C	80	80	80
Pressão máx. exercício	bar	8	8	8
Peso líquido	kg	21,7	28,3	32,2
Índice proteção	IP	X4	X4	X4
DIMENSÕES				
Tubos entrada/saída	Polegadas	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	797	1.087	1.272
b	mm	419	709	894

VELIS WIFI	VELIS TECH DRY 50 PT+	VELIS TECH DRY 80 PT+	VELIS TECH DRY 100 PT+
Classe Erp AQS	ErP	B	B
Perfil de consumo	ErP	M	M
Código	4018046	4018047	4018048

INSTAFIX Caixa com 5 suportes universais. Código 3208135.

* O valor da capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.

** Considera-se um duche 40 litros a 40°C com temperatura de entrada água fria a 15°C.

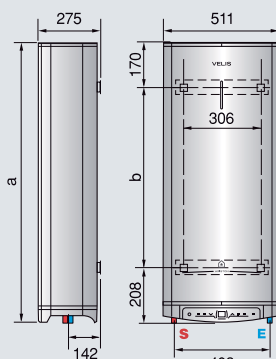

LEGENDA. **E** Entrada água fria. **S** Saída água quente.

ARISTON