

 **ARISTON**
The home of sustainable comfort



Gama Mobis

Aparate de aer condiționat mobil

MOBIS PLUS 10 Aparat de aer condiționat mobil

Afișaj LED
pentru temperatură

Panou
de control

Funcție
specială de
răcire rapidă

Dezumidificator
puternic
și silențios

Roți pentru
manevrabilitate
ușoară

Design
modern
și compact



/ Obții clima perfectă, când și cum dorești. Pornești și oprești aparatul de aer condiționat portabil Mobis la ora dorită folosind telecomanda practică.



/ Aparatul deține multiple funcții menite să ușureze experiența utilizatorului. Reprezintă soluția compactă pentru a face mediul mai confortabil, dar și mai sănătos.



/ Conceput pentru a asigura o funcționare ireproșabilă în toate condițiile de utilizare. Reduce consumul de energie și emisiile nocive.



Mobis 8



TIMER



DIMENSIUNI
COMPACTE



EFICIENȚĂ
RIDICATĂ



INSTALARE
UȘOARĂ



TELECOMANDĂ



AGENT
FRIGORIFIC R290



ANI
GARANȚIE




- / Putere 8.000 BTU
- / 4 moduri de funcționare: răcire, auto, ventilație și deumidificare
- / Control precis al temperaturii, asigurând un confort ideal
- / Funcție Ventilație, cu viteză variabilă
- / Funcție Fresh
- / Funcție Sleep
- / Funcție Follow Me
- / Ușor de utilizat datorită afișajului LED și interfeței intuitive
- / Design italian

Clasă energetică



DATE TEHNICE

MOBIS 8

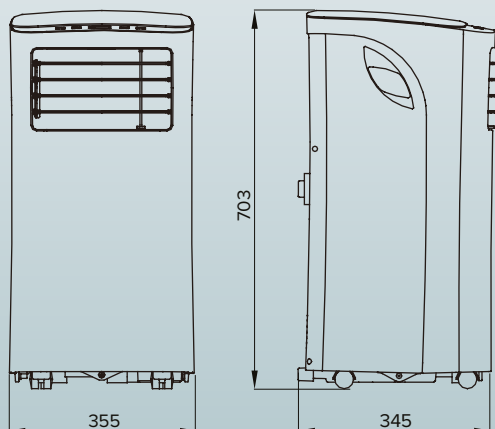

Alimentare electrică	Ph-V-Hz	220-240 V, 1 Ph, 50
Capacitate (răcire)	Btu/h	8000
Putere intrare (răcire)	W	900
Intensitate (răcire)	A	4,1
EER (răcire)	W/W	2,6
Clasă de eficiență energetică (răcire)		A
Îndepărtare umiditate (30/27,1°C)	L/h	2,109
Putere absorbită nominală	W	1100
Intensitate nominală	A	5,8
Intensitate pornire	A	18
Debit de aer parte interioară (Ridicat/Mediu/Scăzut)	m ³ /h	295/0/205
Nivel presiune sunet parte interioară (Ridicat/Mediu/Scăzut)	dB(A)	52/0/47,5
Nivel putere sunet (Ridicat)	dB(A)	62
Putere absorbită în modul termostat dezactivat	W	1
Putere absorbită în modul standby	W	0,5
Tip de agent frigorific		R290
GWP		3
Cantitate încărcată	kg	0,15
Cantitate de CO ₂	kg	0
Presiune proiectare	Mpa	2,6/1,0
Tip priză		1,0x3/VDE
Tip de control		Telecomandă
Temp. operare (temp. cameră)	°C	17-35
Suprafață utilizare (Răcire standard)	m ²	11-16
Dimensiune (lxAxI)	mm	355x345x703
Ambalaj (lxAxI)	mm	402x377x862
Masă netă/brută	kg	24,7/29,4
Cantitate încărcare 20' /40' /40'HQ	buc	174/356/534
Lungime furtun evacuare (extins total)	m	1,5
Diametru furtun evacuare	mm	150

Mobis 8

Cod

3381430

Mobis 9



TIMER



DIMENSIUNI
COMPACTE



EFICIENȚĂ
RIDICATĂ



INSTALARE
UȘOARĂ



TELECOMANDĂ



AGENT
FRIGORIFIC R290



ANI
GARANȚIE



- / Putere 9.000 BTU
- / 4 moduri de funcționare: răcire, auto, ventilație și deumidificare
- / Control precis al temperaturii, asigurând un confort ideal
- / Funcție Ventilație, cu viteză variabilă
- / Funcție Fresh
- / Funcție Sleep
- / Funcție Follow Me
- / Ușor de utilizat datorită afișajului LED și interfeței intuitive
- / Design italian

Clasă energetică



DATE TEHNICE

MOBIS 9

Alimentare electrică	Ph-V-Hz	220-240 V, 1 Ph, 50
Capacitate (răcire)	Btu/h	9000
Putere intrare (răcire)	W	1000
Intensitate (răcire)	A	4,35
EER (răcire)	W/W	2,6
Clasă de eficiență energetică (răcire)		A
Îndepărtare umiditate (30/27,1°C)	L/h	2,262
Putere absorbită nominală	W	1200
Intensitate nominală	A	6,16
Intensitate pornire	A	18
Debit de aer parte interioară (Ridicat/Mediu/Scăzut)	m³/h	295/0/205
Nivel presiune sunet parte interioară (Ridicat/Mediu/Scăzut)	dB(A)	52/0/47,5
Nivel putere sunet (Ridicat)	dB(A)	63
Putere absorbită în modul termostat dezactivat	W	1
Putere absorbită în modul standby	W	0,5
Tip de agent frigorific		R290
GWP		3
Cantitate încărcată	kg	0,17
Cantitate de CO ₂	kg	0
Presiune proiectare	Mpa	2,6/1,0
Tip priză		1,0x3/VE
Tip de control		Telecomandă
Temp. operare (temp. cameră)	°C	17-35
Suprafață utilizare (Răcire standard)	m²	12-18
Dimensiune (lxAxI)	mm	355x345x703
Ambalaj (lxAxI)	mm	402x377x862
Masă netă/brută	kg	24,7/29,5
Cantitate încărcare 20' /40' /40'HQ	buc	174/356/534
Lungime furtun evacuare (extins total)	m	1,5
Diametru furtun evacuare	mm	150

Mobis 9

Cod

3381429

Mobis Plus 10



SUPER SILENTIOS



TIMER



DIMENSIUNI COMPACTE



EFICIENȚĂ RIDICATĂ



INSTALARE UȘOARĂ



TELECOMANDĂ



AGENT FRIGORIFIC R290



ANI GARANȚIE




- / Putere 10.000 BTU
- / 4 moduri de funcționare: răcire, auto, ventilație și dehumidificare
- / Control precis al temperaturii, asigurând un confort ideal
- / Funcție Fresh
- / Funcție Sleep
- / Funcție Follow Me
- / Filtru de aer și telecomanda incluse
- / Ușor de utilizat datorită afișajului LED și interfeței intuitive
- / Design italian

Clasă energetică



DATE TEHNICE

MOBIS PLUS 10

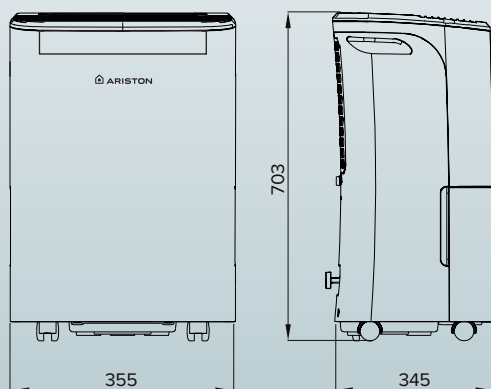

Alimentare electrică	Ph-V-Hz	220-240 V, 1 Ph, 50
Capacitate (răcire)	Btu/h	10000
Putere intrare (răcire)	W	945
Intensitate (răcire)	A	4,5
EER (răcire)	W/W	3,1
Clasă de eficiență energetică (răcire)		A+
Îndepărtare umiditate (30/27,1°C)	L/h	3,01
Putere absorbită nominală	W	1150
Intensitate nominală	A	6
Intensitate pornire	A	20
Debit de aer parte interioară (Ridicat/Mediu/Scăzut)	m ³ /h	420/370/355
Nivel presiune sunet parte interioară (Ridicat/Mediu/Scăzut)	dB(A)	51,7/50,4/50
Nivel putere sunet (Ridicat)	dB(A)	62
Putere absorbită în modul termostat dezactivat	W	1
Putere absorbită în modul standby	W	0,5
Tip de agent frigorific		R290
GWP		3
Cantitate încărcată	kg	0,2
Cantitate de CO ₂	kg	0,6
Presiune proiectare	Mpa	2,6/1,0
Tip priză		1,5x3/VDE
Tip de control		Telecomandă
Temp. operare (temp. cameră)	°C	17-35
Suprafață utilizare (Răcire standard)	m ²	13-20
Dimensiune (lxAxI)	mm	467x397x765
Ambalaj (lxAxI)	mm	512x442x872
Masă netă/brută	kg	31,8/37,7
Cantitate încărcare 20' /40' /40'HQ	buc	114/238/353
Lungime furtun evacuare (extins total)	m	1,5
Diametru furtun evacuare	mm	150

Mobis

Plus 10

Cod

3381428

NR. 1
ÎN ROMÂNIA*

CALL CENTER ARISTON ROMÂNIA
0373 788 276

ARISTON ROMÂNIA
Polonă Business Center
Str. Polonă nr. 68 – 72, etaj 1
cod 010505, sector 1, București, România
ariston.com/ro

*conform studiului BRG 2002 - 2020. Cca. 3 milioane de familii din România au ales confortul Ariston.
Ariston Group nu își asumă răspunderea pentru posibilele erori de tipărire și de redactare din cadrul acestui material.
Ariston Group își rezervă dreptul de a aduce modificări referitoare la specificațiile și informațiile din cadrul acestui material fără a notifica în prealabil.