

PRO1 R THERMO

TEHNOLOGIE
WATER PLUSREGLARE
EXTERIOARĂ A
TEMPERATURIITITAN
SHIELDFABRICAT
ÎN ITALIAGARANȚIE
CORP BOILER
(ANI)

Toate componentele electrice au 2 ani garanție.



1. PERFORMANȚE DE TOP

- / Tehnologia WaterPlus: până la 16%** mai multă apă caldă disponibilă
- / Serpentină de schimb suplimentară pentru integrare cu un sistem de încălzire


2. CONFORT COMPLET

- / Reglare exterioară a temperaturii
- / Termostat cu protecție dublă

3. CALITATE DURABILĂ

- / Rezervor emailat cu titan
- / Izolație ecologică din poliuretan
- / Anod de magneziu supradimensionat

CLASĂ ENERGETICĂ

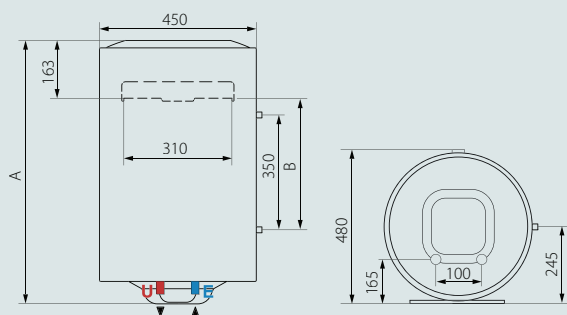

TECHNICAL DATA

		PRO1 R 80 VTD 1,8K	PRO1 R 80 VTS 1,8K	PRO1 R 100 VTD 1,8K	PRO1 R 100 VTS 1,8K
Capacitate	L	80	80	100	100
Instalare		Verticală	Verticală	Verticală	Verticală
Serpentină		Dreapta	Stânga	Dreapta	Stânga
Putere	KW	1,8	1,8	1,8	1,8
Tensiune	V	230	230	230	230
Timp încălzire ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h:min	2:11	2:11	2:46	2:46
Dispersie termică la 65°C	KWh/24h	1,51	1,51	1,62	1,62
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8	8	8
Temperatura maximă de funcționare	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75
Greutate	kg	23	23	26,5	26,5
Clasa de protecție electrică	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

DIMENSIUNI

A	mm	748	748	900	900
B	mm	370	370	522	522

Clasă ErP
Profil de consum

C	C	C	C
M	M	L	L

COD	3201913	3201914	3201915	3201916
-----	---------	---------	---------	---------

LEGENDĂ

- E Intrare apă rece G 1/2"
- U ieșire apă caldă G 1/2"

*Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică de pe produs

**Economie maximă estimată, în funcție de model. Comparatie realizată utilizând rezultatele testului V40 la temperatura maximă de funcționare între produsele actuale ATG și noile produse ATG echipate cu tehnologia WaterPlus.