

Akros R



PRESIUNE MINIMĂ
DE FUNCȚIONARE
SCĂZUTĂ



INSTALARE
UȘOARĂ



PREGĂTIT
PENTRU 20% H₂



2 ANI
GARANȚIE



Încălzitor instant de apă cu funcționare
pe gaz, cameră deschisă, tiraj natural

Clasă energetică



- / Înlocuire ușoară
- / Aprindere silențioasă
- / Modulare mecanică
- / Două butoane de reglare
- / Alimentare cu baterie și semnalizare nivel de încărcare cu LED

Disponibil în variantele: GN/GPL


DATE TEHNICE

11 |

Emisii NOx	mg/kWh	42
Putere termică nominală min./max.	kW	9,5/21,5
Putere utilă min./max.	kW	8,3/18,7
Presiune maximă de funcționare	bar	10
Presiune minimă de funcționare	bar	0,15
Debit specific minim	l/min	2,5
Debit specific ACM	l/min	11
Alimentare	V	2x1,5 V LR20
Temperatură min./max. ACM	°C	35/65
Nivel de zgomot	dB	46
Temperatura minimă ambientală	°C	5
Dimensiuni (l x L x A)	mm	616x310x211
Greutate	kg	11

DIMENSIUNI

A	mm	310
B	mm	625
C	mm	211
H	mm	104
Ø	mm	110
M	mm	116
N	mm	54
O	mm	52
R	mm	90
S	mm	60
T	mm	93

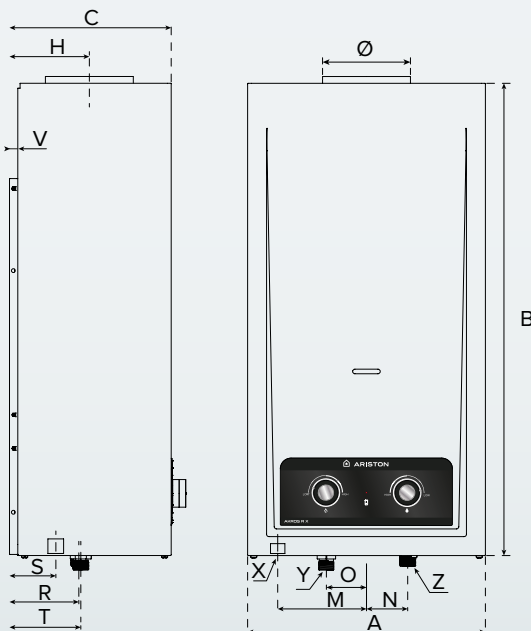

Clasă ErP

Profil de consum A.C.M.

A

M

COD

AKROS R X 1120 - 4332009

AKROS R X 113031- 4332010