



GARANTIA TOTAL



GARANTIA CUBA



FUNÇÃO ECO EVO



SEGURANÇA



DISPLAY ECO



REVESTIMENTO DE TITÂNIO



SLIM



REGULAÇÃO EXTERNA DA TEMPERATURA



CONTROLE ELETRÔNICO



INSTALAÇÃO FÁCIL

PRO ECO SLIM



/ TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO / INSTALAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL (MODELOS DISTINTOS) / FUNÇÃO ECO EVO / SLIM

- Depósito esmaltado em titânio a 850 °C
- Diâmetros super reduzidos (353 mm)
- Resistência blindada
- Regulação personalizável da temperatura
- Display inteligente: Interface em leds com termómetro eletrónico
- Isolamento poliuretano (sem CFC nem HCFC)
- ABS, sistema de segurança eletrónica
- Reset fácil e imediato
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Válvula de segurança testada a 8 bar
- Compatível com barra Instafix
- Função ECO EVO
- 2 anos de garantia total e 5 anos de garantia no depósito

Hasta **A**



DADOS TÉCNICOS

		PRO ECO 30 V SLIM	PRO ECO 50 V SLIM	PRO ECO 80 V SLIM	PRO ECO 50 H SLIM
Capacidade*	l	30	50	80	50
Potência	W	1.800	1.800	1.800	1.800
Voltagem	V	230	230	230	230
Tempo aquec. (ΔT=45°C)	h. min.	0,55	1,37	2,35	1,37
Temp. máx. ejercicio	°C	80	80	80	80
Dispersão térmica 65°C	kWh/24h	0,86	1,21	1,62	1,39
Pressão max. ejercicio	bar	8	8	8	8
Peso neto	kg	14,0	18,1	21,1	16,8
Índice proteção	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1

DIMENSÕES


		30 V SLIM EU	50 V SLIM EU	80 V SLIM EU	50 H SLIM EU
Tubos entrada/salida	polegadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	588	837	1.178	-
b	mm	443	692	1.033	-
c	mm	-	-	-	-
d	mm	-	-	-	-

PRO ECO SLIM


		30 V SLIM EU	50 V SLIM EU	80 V SLIM EU	50 H SLIM EU
Classe Erp ACS	ErP	A	B	B	B
Perfil de consumo	ErP	S	M	M	M
Código		3626189	3626190	3700459	3700460

INSTAFIX Caixa com 5 suportes universais. Código 3208080.

* O valor e a capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.

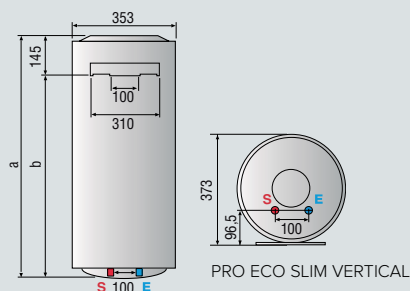

PRO ECO SLIM VERTICAL

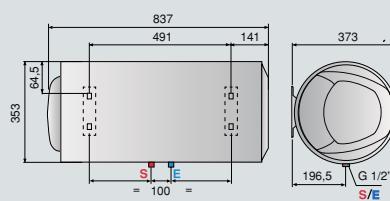

PRO ECO SLIM HORIZONTAL

LEGENDA. **E** Entrada água fria. **S** Saída água quente.