



# PRO ECO



/ TERMOACUMULADOR ELÉCTRICO / INSTALAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL (MODELOS DISTINTOS) / FUNÇÃO ECO EVO

- Depósito esmaltado em titânio a 850 °C
- Resistência blindada
- Regulação personalizável da temperatura
- Display inteligente: Interface em leds com termómetro eletrónico
- Isolamento poliuretano (sem CFC nem HCFC)
- ABS, sistema de segurança eletrónica
- Reset fácil e imediato
- Ânodo de magnésio de grandes dimensões
- Válvula de segurança testada a 8 bar
- Compatível com barra Instafix
- Função ECO EVO
- 2 anos de garantia total e 5 anos de garantia no depósito



## DADOS TÉCNICOS

		PRO ECO 50 V	PRO ECO 80 V	PRO ECO 100 V	PRO ECO 80 H	PRO ECO 100 H
Capacidade*	l	50	80	100	80	100
Potência	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Voltagem	V	230	230	230	230	230
Tempo aquec. ( $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ )	h. min.	1,56	3,06	3,52	3,06	3,52
Temp. máx. exercício	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80	80
Dispersão térmica 65 $^{\circ}\text{C}$	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,8
Pressão max. exercício	bar	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	16,5	22,0	25,5	22	25,5
Índice proteção	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1


## DIMENSÕES

		PRO ECO 50 V	PRO ECO 80 V	PRO ECO 100 V	PRO ECO 80 H	PRO ECO 100 H
Tubos entrada/saída	polegadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	553	758	913	758	913
b	mm	390	595	747	-	-
c	mm	163	163	166	174	177
d	mm	-	-	-	335	487


PRO ECO		50 V EU	80 V EU	100 V EU	80 H EU	100 H EU
	Classe Erp ACS	ErP	B	B	B	B
	Perfil de consumo	ErP	M	M	M	M
Código		3200754	3200765	3200743	3201131	3201128

**INSTAFIX** Caixa com 5 suportes universais. Código 3208080.

\* O valor e a capacidade corresponde ao segmento de produto. O volume útil está especificado na documentação técnica.



PRO ECO VERTICAL

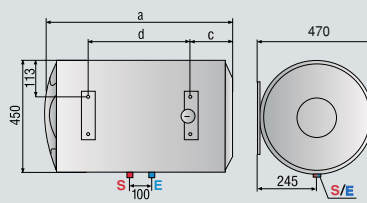

PRO ECO HORIZONTAL

LEGENDA. **E** Entrada água fria. **S** Saída água quente.