

Velis TECH WI-FI



Ariston NET



RESISTENZA
SMALTATA



ULTRASOTTILE



MULTIPOSIZIONE




PROGRAMMA
ASSISTENZA



Scaldacqua elettrico ultra sottile e multiposizione

- / Struttura a doppio serbatoio
- / WiFi integrato
- / Regolazione elettronica
- / Display LCD multifunzione
- / Prima doccia disponibile in tempi rapidissimi
- / Funzione ECO EVO
- / Funzione BOOST
- / Programmazione oraria
- / Indicatore livello quantità acs
- / Funzione Antilegionella
- / Doppio anodo attivo + doppio anodo in magnesio
- / Smaltatura al titanio

Classe energetica

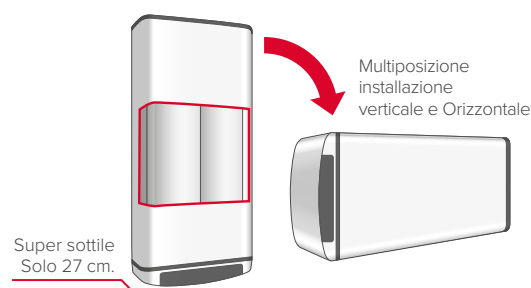

DATI TECNICI

		50	80	100
Capacità	l	50	80	100
V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C)	l	77	110	115
Installazione		multiposizione	multiposizione	multiposizione
		(V/H)	(V/H)	(V/H)
Potenza	kW	1,5	1,5	1,5
Tensione	V	230	230	230
Tempo di riscaldamento ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h,min	1,34	2,16	2,47
Tempo necessario per la 1ª doccia	min	50	50	50
Pressione massima di esercizio	bar	8	8	8
Temperatura massima di esercizio	°C	80	80	80
Peso	kg	23,5	31	35,5
Protezione	IP	X4	X4	X4

DIMENSIONI DI INGOMBRO

a	mm	797	1087	1272
b	mm	405	695	880

VELIS TECH WI-FI



Classe energetica

Profilo di prelievo


	50 EU	80 EU	100 EU
Classe energetica	B	B	B
Profilo di prelievo	M	M	M

CODICE	3100911	3100912	3100913
--------	---------	---------	---------

ACCESSORI

	Codice
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084
Sifone 1"	877086

NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.

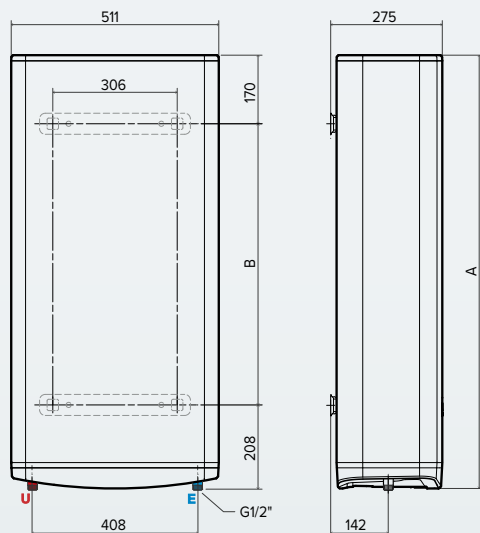

* Installazione orizzontale con tubi idraulici a sinistra e tubo acqua fredda in basso

LEGENDA

- E Entrata acqua fredda G 1/2"
- U Uscita acqua calda G 1/2"

Descrizione	N° caldaie per pallet
VELIS TECH WI-FI 50	14
VELIS TECH WI-FI 80	14
VELIS TECH WI-FI 100	14