

LYDOS R

TEHNOLOGIE
WATER PLUSREGLARE
EXTERIOARĂ
A TEMPERATURIITEHNOLOGIE
TITAN SHIELDFABRICAT ÎN
ITALIAANI*
GARANȚIE

*Toate componentele electrice au 2 ani garanție.

CLASĂ ENERGETICĂ



- / Tehnologia Water Plus: păstrează apa rece la baza rezervorului și asigură amestecarea redusă cu apă fierbinte stocată
- / Reglare exterioară a temperaturii
- / Termostat cu protecție dublă
- / Rezervor emailat cu titan
- / Izolație ecologică din poliuretan
- / Anod de magneziu supradimensionat



DATE TEHNICE

		LYDOS R 50*	LYDOS R 80*	LYDOS R 100*
Instalare		Verticală	Verticală	Verticală
Putere	KW	1,8	1,8	1,8
Tensiune	V	230	230	230
Timp încălzire ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h:min	1:27	2:11	2:46
Dispersie termică la 65°C	KWh/24h	0,99	1,35	1,56
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8	8
Temperatura maximă de funcționare	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75
Greutate	Kg	16	20,5	24
Clasa de protecție electrică	IP	X3	X3	X3

DIMENSIUNI

A	mm	568	773	913
B	mm	193	193	181

Clasă ErP
Profil de consum


COD

3201910

3201911

3201912

C	C	C
M	M	L

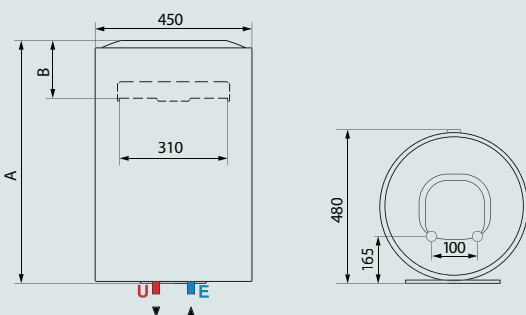

LEGENDĂ

E Intrare apă rece G 1/2"

U Ieșire apă caldă G 1/2"

*Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică de pe produs