

CD1 HHP BIG



Bollitore monoserpentino di grandi dimensioni con ampia superficie di scambio


- / Bollitore smaltato
- / Abbinabile con cascate di pompe di calore per la produzione di acqua sanitaria
- / Anodo in magnesio
- / Predisposto per il ricircolo
- / Connessione per resistenza elettrica
- / 3 pozzetti portasonda
- / Isolamento flessibile e removibile (escluso mod 600 l)
- / Ampia flangia di ispezione (mod 1000 e 1500)
- / Installazione a pavimento

Classe energetica




DATI TECNICI		600	800	1000	1500
Capacità	l	586	750	932	1474
Pressione massima di esercizio	bar	8	8	8	8
Temperatura massima di esercizio	°C	95	95	95	95
Pressione massima serpentino	bar	10	10	10	10
Temperatura massima serpentino	°C	95	95	95	95
Superficie serpentino	m²/lt	5,7 / 56	6,0 / 59	6,0 / 59	7,5 / 74
Potenza (ACS da 10 a 45°C con T mandata 60°C)	kW	76	79	79	100
Dispersioni termiche	W	90	127	138	168
Peso	kg	167	215	251	383
Anodo		Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Isolamento		Rigido	Flessibile	Flessibile	Flessibile
Spessore isolamento	mm	50	130	130	130
Fire protection (DIN 4102)		B3	B2	B2	B2
DIMENSIONI E ATTACCHI					
A - Ingresso acqua fredda	mm - "	143 - 1"	175 - 1 1/2"	175 - 1 1/2"	230 - 2"
B - Ritorno al generatore	mm - "	265 - 1 1/4"	312 - 1 1/4"	320 - 1 1/4"	375 - 1 1/4"
C / Ø C - Flangia	mm	335	382	467	530
D - Pozzetto portasonda	Ø mm	120	120	400	400
F - Attacco resistenza elettrica	mm - "	415 - 1/2"	442 - 1/2"	497 - 1/2"	575 - 1/2"
J - Pozzetto sonda	mm - "	630 - 1 1/2"	657 - 1 1/2"	807 - 1 1/2"	905 - 1 1/2"
L - Ricircolo	mm - "	955 - 1/2"	877 - 1/2"	1045 - 1/2"	1060 - 1/2"
N - Mandata dal generatore	mm - "	1095 - 1/2"	1037 - 1"	1165 - 1"	1195 - 1"
O - Anodo in magnesio	mm - "	1275 - 1 1/4"	1207 - 1 1/4"	1320 - 1 1/4"	1355 - 1 1/4"
P - Pozzetto portasonda	mm - "	1510 - 1 1/4"	1322 - 1 1/4"	1637 - 1 1/4"	1600 - 1 1/4"
S - Scarico	mm - "	1640 - 1/2"	1447 - 1/2"	1790 - 1/2"	1740 - 1/2"
U - Uscita acqua sanitaria	mm - "	n.a.	n.a.	50 - 3/4"	45 - 3/4"
H - Altezza	mm	1858 - 1 1/4"	1765 - 1 1/2"	2060 - 1 1/2"	2060 - 2"
Ø E	mm	1.908	1.795	2.130	2.150
Ø I	mm	750	1.050	1.050	1.260
	mm	650	790	790	1.000

Potenza scambiabile con l'acqua sanitaria da 10 a 45 °C

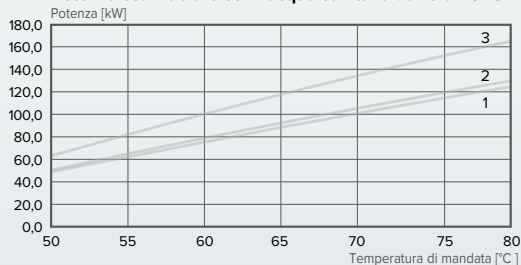

Perdita di carico al serpentino

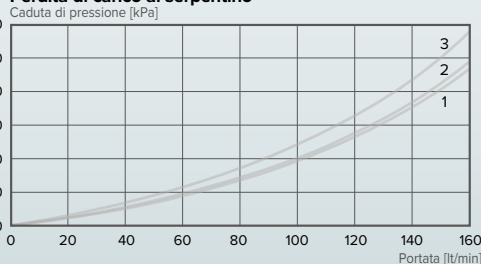

- 1 / CD1 600
- 2 / CD1 800 - CD1 1000
- 3 / CD1 1500

CD1 HHP BIG	600	800	1000	1500
 Classe energetica	C	C	C	C
CODICE	3060869	3060870	3060871	3060872

ACCESSORI	Codice	600	800	1000	1500
Gruppo di sicurezza	885516	•			
Sifone	877086	•			
Valvola di sovrappressione 1 1/2"	3105042		•	•	
Valvola di sovrappressione 2"	3105043				•